



CITY

PROIETTORE DA INTERNO, VETRINE IN CONTESTI MUSEALI, RESIDENZIALI E RETAIL





CITY 1.0

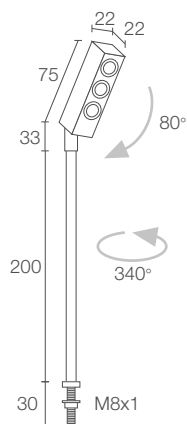

Stelo rigido:
Ø8 mm - 200 mm




POTENZA / ALIMENTAZIONE	max 3W max 350mA																								
CODICE	CY103120 ■ C Cromato CY103120 ■ S Satinato																								
COLORE LED	5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K																								
OTTICHE	S - 10° M - 25° L - 40°																								
FLUSSO SORGENTE	331 lm (3000K, 350mA)																								
FLUSSO EMESSO	221 lm (3000K, 350mA, 25°)																								
NUMERO E TIPO LED	3 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)																								
MATERIALE	corpo in alluminio, stelo in ottone																								
ALIMENTATORE	non incluso																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° max prodotti</th> <th>Alimentatori</th> <th>IP</th> <th>Pagina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A13350VL</td> <td>20</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>1/3</td> <td>A19350QL</td> <td>20</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>1/5</td> <td>ACUNI020T1</td> <td>20</td> <td>844 845</td> </tr> <tr> <td>2/4</td> <td>A312350QL</td> <td>20</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>1/4 Dimmer</td> <td>ADUNITC</td> <td>20</td> <td>848 849 850</td> </tr> </tbody> </table>	N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina	1	A13350VL	20	845	1/3	A19350QL	20	845	1/5	ACUNI020T1	20	844 845	2/4	A312350QL	20	845	1/4 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850
N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina																						
1	A13350VL	20	845																						
1/3	A19350QL	20	845																						
1/5	ACUNI020T1	20	844 845																						
2/4	A312350QL	20	845																						
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850																						
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 0,50 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm																								
COLLEGAMENTO	in serie																								
MONTAGGIO	su superficie (vetrine)																								
ACCESSORI	WF0110 Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm lunghezza su richiesta (da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante)																								
NOTE	su richiesta disponibile con altezza dello stelo diversa da quella standard																								
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 744																								

CITY


PROIETTORI DA INTERNO

CITY 1.0

S - 10°

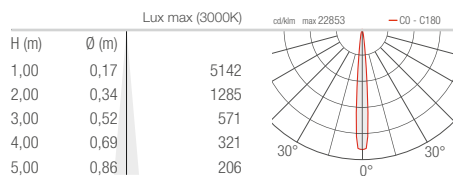

M - 25°

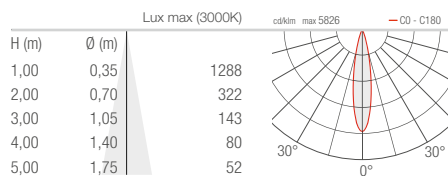

L - 40°

