

# SIRI TRACK

PROJECTEUR D'INTÉRIEUR, OPTIQUE INTERCHANGEABLE POUR MUSÉES ET POINTS DE VENTE






Variation d'intensité  
manuelle intégrée



## SIRI TRACK 2.0

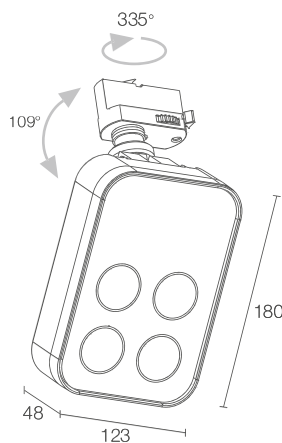

CE LED TECH kg 1,60 IP40 IK06  
A A+ A++


<b>PUISSANCE / ALIMENTATION</b>	16W 230Vac
<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>SB2010</b> <span style="color: yellow;">■</span> <b>1 B</b> Blanc <b>SB2010</b> <span style="color: orange;">■</span> <b>1 N</b> Noir
<b>IRC</b>	<b>0</b> - IRC 80 <b>1</b> - IRC >90
<b>COULEUR LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K
<b>OPTIQUES</b>	kit de filtres optiques fourni : 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
<b>FLUX DE LA SOURCE</b>	1411 lm (3000K, IRC 80)
<b>FLUX SORTANT DU LUMINAIRE</b>	1010 lm (3000K, 29°, IRC 80)
<b>NBRE ET TYPE DE LED</b>	4 power LED 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (AT 25°C)
<b>MATÉRIAU</b>	corps en aluminium moulé sous pression diffuseur en plexiglas sérigraphié
<b>BOÎTIER D'ALIMENTATION</b>	intégré
<b>MONTAGE</b>	sur rail horizontal
<b>ACCESSOIRES RAIL</b>	voir p. 870
<b>PIÈCES DE RECHANGE</b>	voir p. 866
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	variation d'intensité manuelle intégrée
<b>DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES</b>	voir p. 812

# SIRI TRACK


## PROJECTEURS D'INTÉRIEUR

### SIRI TRACK 2.0


#### 11° IRC 80

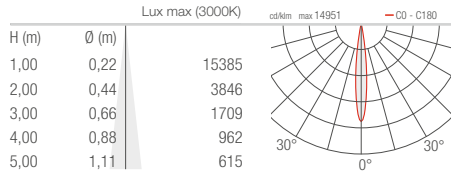


#### 18° IRC 80

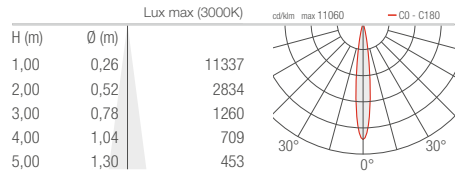

#### 29° IRC 80

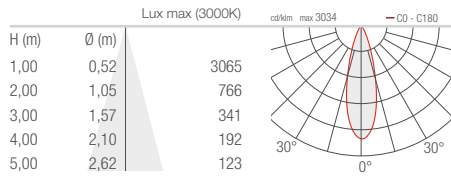

#### 55° IRC 80

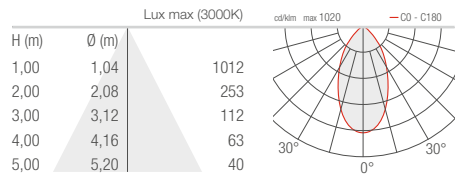

#### 24°x55° IRC 80

