



Made in Italy



**Bitpop 4.1**

Indoor recessed spotlight / Incassi da interno / Spots encastrables d'intérieur / Einbauleuchten für den Außenbereich / empotrados para interior



max 18W/max 26W - 230Vac (power factor = 0.90)

Body material: black-anodized aluminium; trim material: steel; screen material: polycarbonate  
 Materiale corpo: alluminio anodizzato nero; materiale ghiera: acciaio; materiale schermo: policarbonato  
 Matériau corps: aluminium anodisé noir; matériau colerette: acier; matériau visière: polycarbonate  
 Material Leuchtenkörper: eloxiertem Aluminium, schwarz; material Rahmen: Stahl; material Leuchtschirm: Polycarbonat  
 Material cuerpo: aluminio anodizado negro; material aro: acero; material pantalla: policarbonato




Product technical data available on the label.  
 Dati tecnici del prodotto reperibili sull'etichetta.  
 Données techniques du produit disponibles sur l'étiquette.  
 Die technischen Daten des Produkts sind auf dem Etikett angegeben.  
 Datos técnicos del producto en la etiqueta.



This product contains a light source with energy efficiency class F, in accordance with EU 2019/2015 and subsequent changes.  
 Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F, in accordo con UE 2019/2015 e successive modifiche.  
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F, conformément à l'UE 2019/2015 et aux modifications ultérieures.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F gemäß EU 2019/2015 und nachfolgenden Änderungen.  
 El producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética F, de acuerdo con la UE 2019/2015 y los cambios posteriores.




Please read the following instructions carefully and keep for future reference.  
 Consigliamo di leggere con attenzione le seguenti istruzioni e di conservarle.  
 Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez-les.  
 Bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren.  
 Se aconseja leer con atención y conservar las siguientes instrucciones.



Always disconnect the power supply before installing the fixture or performing maintenance on it.  
 Prima di procedere all'installazione o alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica.  
 Avant d'effectuer les opérations d'installation ou d'entretien, débranchez toujours l'appareil du réseau électrique.  
 Vor Installations- oder Wartungsarbeiten immer den Strom abschalten.  
 Antes de proceder a la instalación o al mantenimiento, desconectar siempre la energía eléctrica.



This fixture must be installed by a qualified electrician.  
 L'apparecchio deve essere installato da personale qualificato.  
 L'appareil doit être installé par du personnel qualifié.  
 Die Installation des Geräts darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.  
 El aparato debe ser instalado por personal cualificado.



Unauthorized alterations to or tampering with the product will invalidate the warranty.  
 Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dall'azienda, annullano ogni condizione di garanzia.  
 Toute modification ou altération du produit, non autorisée par le fabricant, annule toutes les conditions de garantie.  
 Bei nicht vom Hersteller genehmigten Änderungen oder sachwidriger Verwendung des Produkts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.  
 Las modificaciones o manipulaciones del producto que no estén autorizadas por el fabricante anulan todas las condiciones de garantía.




L&L Luce&Light reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.  
 Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.  
 Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et ne comportent la prise en charge, explicite ou implicite, d'aucune obligation de la part de la société L&L Luce&Light srl.  
 Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen, weder implizit noch explizit, eine Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.  
 La información contenida en este documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no implica la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de L&L Luce&Light srl.



L&L Luce&Light will not be held responsible if its fixtures are not installed in accordance with local standards.  
 L'azienda L&L Luce&Light srl declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti.  
 La société L&L Luce&Light srl décline toute responsabilité dérivant d'une installation non conforme aux normes en vigueur.  
 Bei normwidriger Installation übernimmt L&L Luce&Light srl keine Haftung.  
 L&L Luce&Light srl declina toda responsabilidad en caso de que la instalación no se realice según las normas vigentes.





Product for indoor applications.  
 Prodotto per uso interno.  
 Produit pour intérieur.  
 Produkt für den Innenbereich.  
 Producto para interior.




The connections of controlgears in the final application shall be compliant with IEC/EN 60598-1 or any national deviations of the country where they are installed. The installer shall guarantee the IP protection of the connecting leads by using proper terminal blocks (see the label for the cable cross section) and connectors. The IP degree of the final cable connection shall be guaranteed by the installer.  
 Le connessioni degli alimentatori nell'applicazione finale devono essere conformi alla IEC/EN 60598-1 o alle deviazioni nazionali del paese dove vengono installati. L'installatore deve garantire il grado di protezione IP dei cavi di connessione mediante l'utilizzo di adeguate morsettiere (vedere l'etichetta per la sezione dei cavi) e adeguati connettori. Il grado IP della connessione finale del cavo deve essere garantito dall'installatore.  
 Les branchements des boîtiers d'alimentation dans l'application finale doivent être conformes à la norme CEI/EN 60598-1 ou aux réglementations nationales du pays où ils sont installés. L'installateur doit garantir l'indice de protection IP des câbles de connexion en utilisant des borniers adéquats (voir l'étiquette pour la section des câbles) et des connecteurs appropriés. L'indice IP du branchement final du câble doit être garanti par l'installateur.  
 Die Anschlüsse der Netzteile in der Endanwendung müssen den Anforderungen nach IEC/EN 60598-1 bzw. den nationalen Abweichungen des Installationslandes entsprechen. Der Installateur muss die Schutzart IP der Anschlussleitungen durch Verwendung geeigneter Klemmen (siehe Etikett für den Leitungsschnitt) und Steckverbinder gewährleisten. Die Schutzart IP des Leitungsendanschlusses muss vom Installateur gewährleistet werden.  
 Las conexiones de los alimentadores en la aplicación final tienen que adecuarse a la IEC/EN 60598-1 o a los desvíos nacionales del país donde se instalan. El instalador debe garantizar el grado de protección IP de los cables de conexión mediante el uso de los bornes adecuados (ver la etiqueta para la sección de cables) y conectores adecuados. El instalador debe garantizar el grado IP de la conexión final del cable.

1

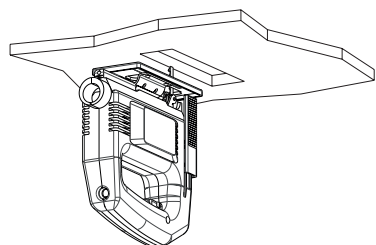


B (mm)	162x42
X (mm)	40 min
S (mm)	7,5 + 20
H min (mm)	130

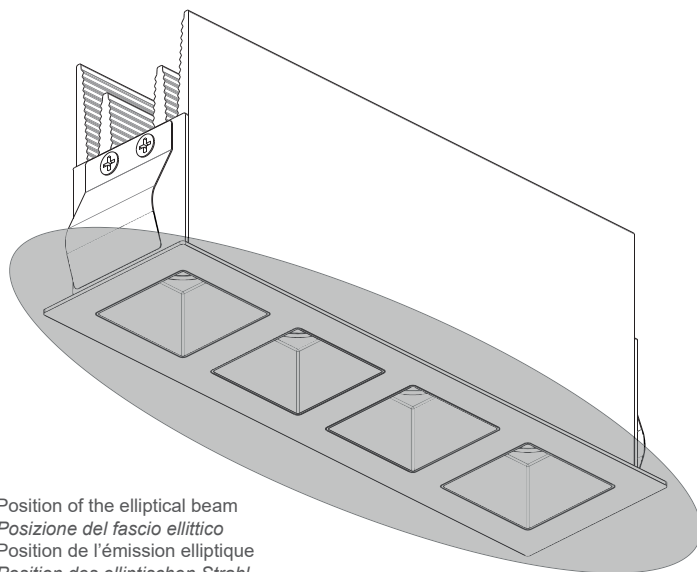


Position of the elliptical beam  
 Posizione del fascio ellittico  
 Position de l'émission elliptique  
 Position des elliptischen Strahl  
 Posición del haz elíptico


2

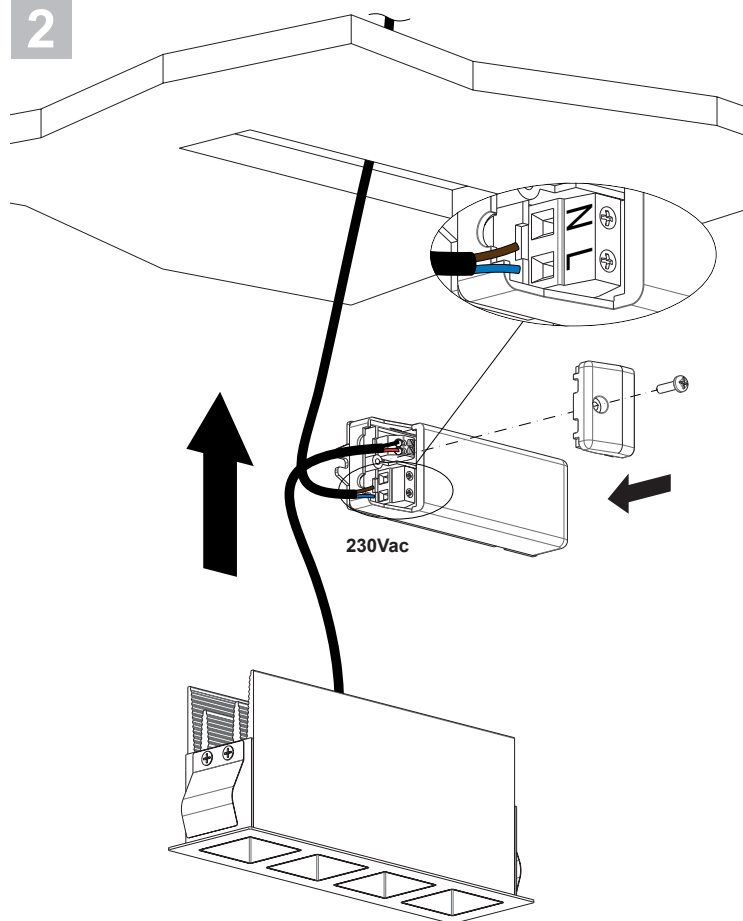


2 (Dimmable versions)

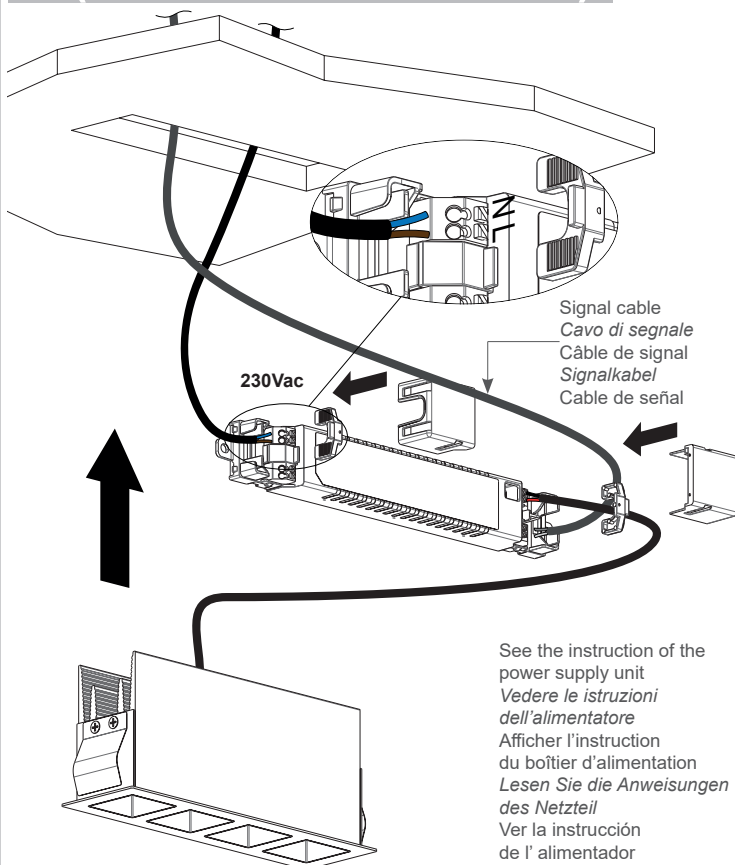


3

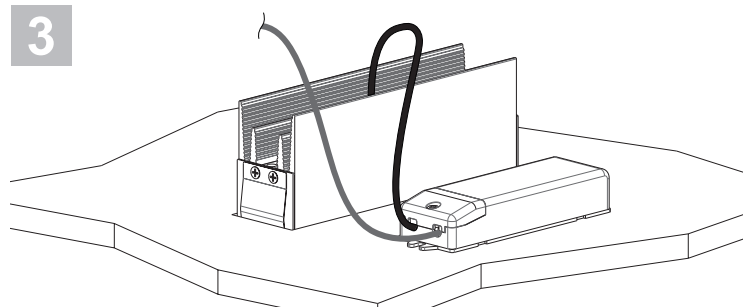


3 (Dimmable versions)

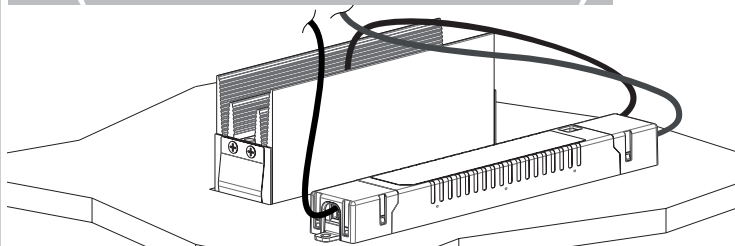


With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8702** **1**

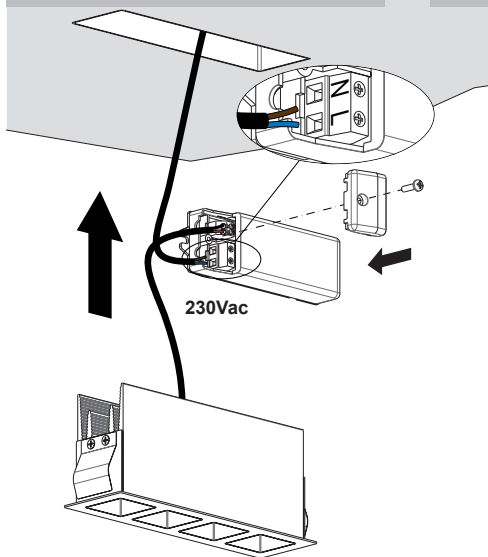


With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8702** **1**

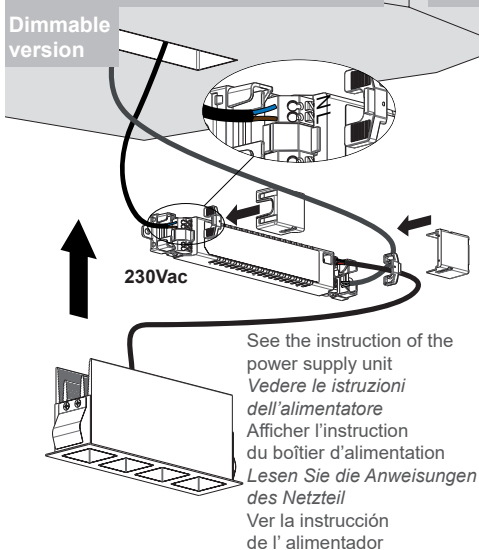


With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8702** **2**

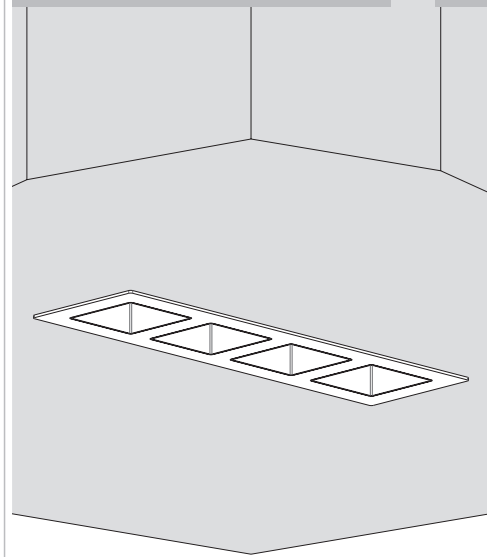


With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8705** **1**

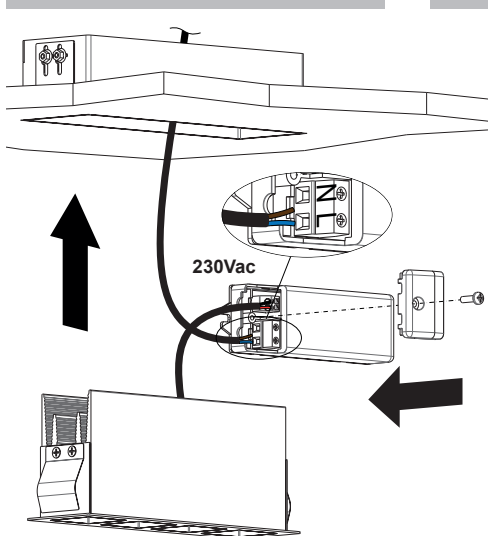


With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8705** **1**

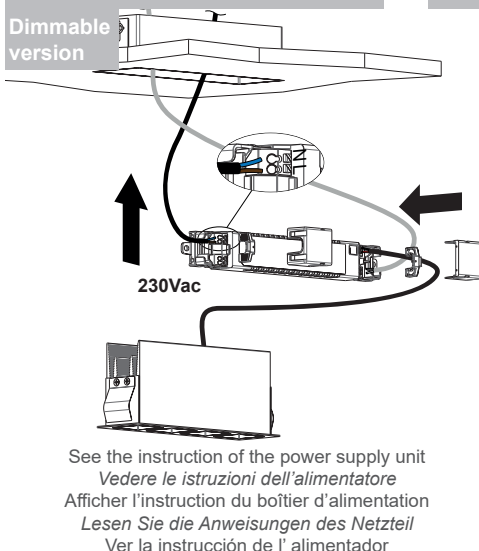




With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8705** **2**

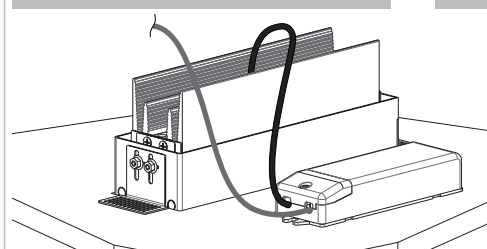

With / Con / Mit  
 Avec / Con **WC8704** **2**

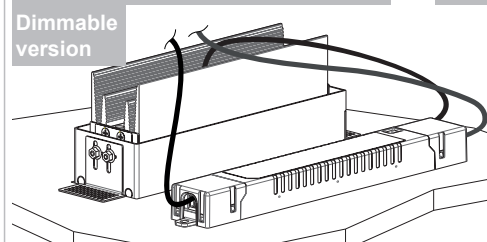

**REMOVING THE LAMP (from the outer casing) / RIMOZIONE DELLA LAMPADA (dalla cassaforma) / DÉPOSE DU LAMPE (du boîtier d'encastrement) / ENTFERNEN DES LAMPE (von der Gehäuse) / EXTRACCIÓN DE LA LÁMPARA (de la caja de empotrar)**

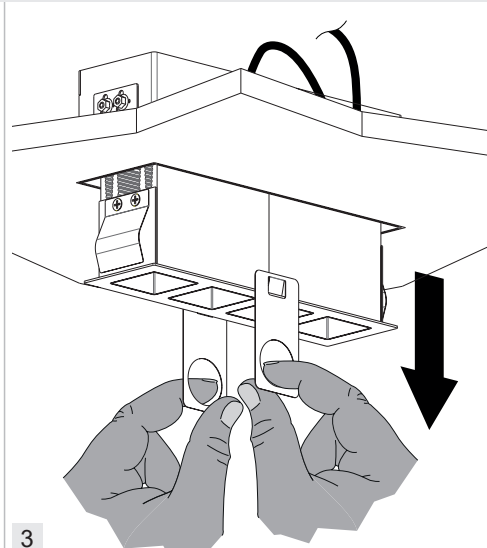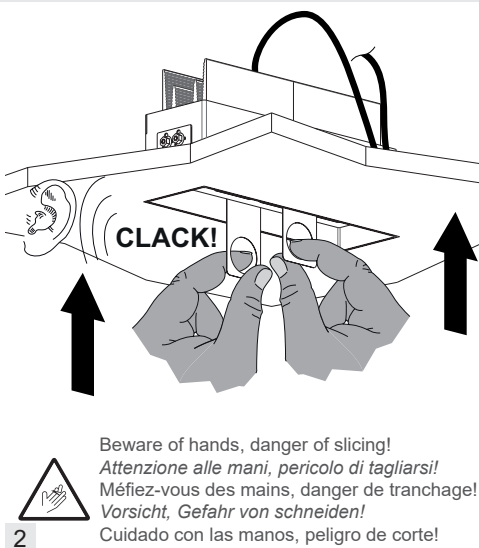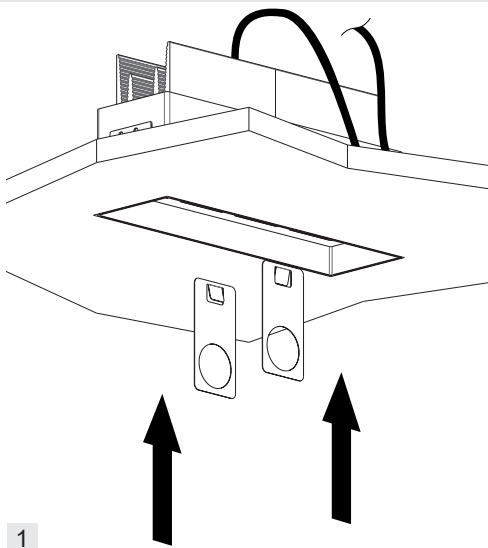



Fixture not suitable for covering with thermally insulating material.  
*Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto di materiale termicamente isolante.*  
 L'appareil ne doit pas être recouvert d'un matériau thermiquement isolant.  
*Die Leuchten dürfen nicht durch wärmeisolierendes Material bedeckt werden.*  
 No recubrir con material aislante térmico, el aparato no es idóneo para este uso.



Lamps and power supply units must be installed in well-ventilated boxes or locations to allow a natural heat diffusion and avoid the devices overheating.  
*Apparecchi e alimentatori devono essere installati in scatole o luoghi con circolazione d'aria per permettere un naturale scambio di calore senza che vi sia un surriscaldamento dei dispositivi.*  
 Les lampes et les systèmes d'alimentation doivent être installés dans des boîtiers ou des endroits où la circulation de l'air permet d'obtenir un échange de chaleur naturel, sans surchauffer les dispositifs.  
*Leuchten und Netzteile müssen in Gehäusen bzw. Räumen mit ausreichender Luftzirkulation installiert werden, damit ein natürlicher Wärmeaustausch stattfinden und eine Überhitzung der Geräte vermieden werden kann.*  
 Las lámparas y alimentadores se deben instalar en cajas o lugares donde exista circulación de aire para permitir un natural intercambio de calor sin que se produzca un sobrecalentamiento de los dispositivos.



On the power system, install a surge protection device to reduce the intensity of any voltage spikes, to protect the lighting fixtures from the risk of damage.  
*Installare, sull'impianto elettrico, un dispositivo di protezione dalle sovratensioni per ridurre l'intensità di questi fenomeni, al fine di proteggere gli apparecchi illuminanti dal rischio di danneggiamento.*  
 Installer, sur l'installation électrique, un dispositif de protection contre les surtensions pour réduire l'intensité de ces phénomènes, afin de protéger les appareils d'éclairage contre tout risque d'endommagement.  
*Installieren Sie einen Überspannungsschutz an der elektrischen Anlage, um Überspannungphänomene abzdämpfen und so die Leuchten vor Beschädigungen zu schützen.*  
 Instalar, en la propia instalación eléctrica, un dispositivo de protección de sobretensiones para reducir la intensidad de estos fenómenos, para proteger los aparatos iluminados del riesgo de daño.

## MAINTENANCE

Scheduled maintenance must be carried out once a year (Italian standards CEI 64-8/6) on all lighting devices, regardless of their appliance class and type of use. It must at least include the following operations:

### MANUTENZIONE

*Per tutti gli apparecchi di illuminazione, al di là della classe di appartenenza e del tipo di utilizzo, deve essere effettuata a cadenza programmata (1 volta l'anno) la manutenzione dell'installazione (norme CEI 64-8/6) che deve prevedere almeno le seguenti operazioni:*

### ENTRETIEN

Pour tous les appareils d'éclairage, indépendamment de la classe d'appartenance et du type d'utilisation, il faut effectuer à échéance programmée (1 fois par an) l'entretien de l'installation (normes CEI 64-8/6), qui doit prévoir au moins les opérations suivantes :

### WARTUNG

*Unabhängig von Klasse und Anwendungsbereich müssen alle Beleuchtungsanlagen in festgelegten Zeitabständen (einmal im Jahr) einer Wartung (gemäß CEI-Norm 64-8/6) unterzogen werden, die mindestens die folgenden Schritte umfasst:*

### MANTENIMIENTO

Para todos los aparatos de iluminación, independientemente de su clase y del tipo de uso, se debe realizar con periodicidad programada (1 vez al año) el mantenimiento de la instalación (normas CEI 64-8/6), que debe contemplar por lo menos las siguientes operaciones:



For class II fixtures: check any plastic/insulating casings, to determine any damage to the insulation.  
*Per apparecchi classe II: verificare eventuali involucri plastici/isolanti, allo scopo di individuare eventuali danni agli isolamenti.*  
 Pour les appareils appartenant à la classe II : vérifier les éventuelles enveloppes en plastique/isolantes pour voir si les isolations sont endommagées.  
*Für Leuchten der Klasse II: Falls vorhanden, Plastik- bzw. Schutzmantel auf etwaige Schäden an den Isolierungen überprüfen.*  
 Para aparatos clase II: verificar, si los hubiese, recubrimientos plásticos/aislantes, a fin de localizar posibles daños en los aislamientos.



Check that the glass or plastic screen is intact, and replace it if broken or damaged.  
*Verificare l'integrità dello schermo in vetro o plastica, sostituirlo in caso di rottura o danneggiamento.*  
 vérifier l'intégrité de la vitre en verre ou en plastique, la remplacer en cas de rupture ou d'endommagement.  
*Glas- oder Plastikabdeckung überprüfen und im Fall von Bruchstellen oder sonstigen Beschädigungen auswechseln.*  
 verificar la integridad de la pantalla de vidrio o plástico y sustituirla en caso de rotura o daño.



The internal components such as the ballast, transformer, washers and screws must not show clear signs of oxidation or rust. Clear traces of rust and oxidation will indicate the presence of water inside the device.  
*I componenti interni come l'alimentatore, il trasformatore, la morsetteria, ecc. non devono presentare segni consistenti di ruggine o di ossidazione. La presenza di tali segnali indica una possibile penetrazione di acqua all'interno dell'apparecchio.*  
 Les composants internes, tels que le boîtier d'alimentation, le transformateur, le bornier, etc. ne doivent pas présenter de signes consistants de rouille ou d'oxydation. La présence de ces signes indique une pénétration possible d'eau à l'intérieur de l'appareil.  
*Die Innenteile wie Netzteil, Spannungswandler, Klemmbrett usw. dürfen keine deutlichen Rost- bzw. Oxidationsstellen aufweisen, da diese Stellen ein Hinweis darauf sind, dass möglicherweise Wasser ins Leuchteninnere eingedrungen ist.*  
 Los componentes internos como el alimentador, el transformador, la caja de bornes, etc. no deben presentar herrumbre u oxidación de manera consistente. Su presencia indica una posible penetración de agua en el interior del aparato.




In case of damage the components must be replaced (only by the Luce&Light srl) by original components and spare parts before using the fitting.  
 The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.  
*I componenti danneggiati vanno sostituiti (solo dall'azienda costruttrice) solo con ricambi originali prima di rimettere in funzione l'apparecchio.*  
*Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.*  
 Les composants endommagés doivent être remplacés (uniquement par le fabricant) seulement par des pièces de rechange d'origine avant de remettre l'appareil en fonction.  
*Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.*  
*Ggf. beschädigte Bauteile dürfen ausschließlich mit Originalersatzteilen (und nur durch den Hersteller) ausgetauscht werden. Leuchte erst nach Austausch wieder in Betrieb nehmen.*  
 Das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte zerstört werden.  
 Los componentes dañados deben ser sustituidos (sólo por parte del fabricante) exclusivamente con recambios originales antes de volver a activar el aparato.  
 El cable o cable externo flexible de esta luminaria no se puede reemplazar; Si el cable está dañado, la luminaria se destruirá.



IP40 device pre-wired with a 0.30 m flexible cable. In case of damage, it can only be replaced by the manufacturer.  
 The mains power connection must be outside the device, and protected in accordance with the systems standard.  
*Apparecchio IP40 provvisto di cavo flessibile precablato di lunghezza 0,30 m. In caso di danneggiamento può essere sostituito solo dall'azienda costruttrice.*  
*Il cablaggio alla linea di alimentazione viene eseguito esternamente all'apparecchio realizzando una protezione in conformità alla norma impianti.*  
 Appareil IP40 doté de câble flexible précablé d'une longueur de 0,30 m. En cas d'endommagement, seul le fabricant peut le remplacer.  
 Le câblage à la ligne d'alimentation est effectué extérieurement à l'appareil, en réalisant une protection conformément à la norme en matière d'installations.  
*Leuchte mit Schutzart IP40, mit flexibler vorverkabelter Leitung (Länge 0,30 m). Falls beschädigt, darf diese nur vom Hersteller ausgetauscht werden.*  
 Die Verkabelung mit der Stromleitung hat außerhalb des Leuchtkörpers und mit entsprechendem Schutz gemäß den Normen und Vorschriften zu Beleuchtungsanlagen zu erfolgen.  
 Aparato IP40 provvisto de cable flexible precablado de 0,30 m de longitud. En caso de que resulte dañado, sólo podrá ser sustituido por el fabricante.  
 La conexión a la línea de alimentación se realiza externamente al aparato con una protección conforme a la normativa sobre instalaciones.



The light source in this fixture cannot be replaced: when the light source reaches the end of its life cycle, the entire fixture needs to be replaced.  
*La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.*  
 La source lumineuse de cet appareil n'est pas remplaçable : lorsqu'elle atteint la fin de son cycle de vie, l'ensemble de l'appareil doit être remplacé.  
*Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Nach Ende der Lebensdauer bitte die gesamte Leuchte austauschen.*  
 La fuente luminosa de este aparato no es sustituible; cuando la fuente luminosa llega al final de su ciclo de vida, se debe sustituir todo el aparato.



In case of diffuser damage change it before to switch on the fitting.  
*Sostituire lo schermo in caso di danneggiamento prima di riutilizzare l'apparecchio.*  
 En cas de dommages, remplacer le diffuseur avant réutilisation de l'appareil.  
*Beschädigte Abdeckungen vor erneuter Inbetriebnahme austauschen.*  
 En caso de difusor dañado cambiarlo antes de encender el aparato.



Threshold distance RG1/RG2: 1.51 m. Ref. at the most unfavorable condition of the LED module at max. driving current, on the narrower optics and colder CCT.  
*Distanza di soglia RG1/RG2: 1.51 m. Rif. alla condizione più sfavorevole del modulo LED alla max. corrente di pilotaggio, sull'ottica più stretta e CCT più fredda.*  
 Seuil de distance RG1/RG2: 1.51 m. Réf. dans l'état le plus défavorable du module LED à max. le courant de conduite, sur l'optique plus étroite et le CCT plus froid.  
*Schwellenabstand RG1/RG2: 1.51 m. Ref. im ungünstigsten Zustand des LED-Moduls bei max. Antriebsstrom, auf der schmaleren Optik und kälteren CCT.*  
 Distancia umbral RG1/RG2: 1.51 m. Ref. A la condición más desfavorable del módulo LED a máx. corriente de conducción, en la óptica más estrecha y CCT más frío.