



## APPLIQUE DA INTERNO MONOEMISSIONE A LUCE DIFFUSA



diffusa



2700K 3000K 4000K

**INTERNO**

ESTERNO

APPLIQUE



**ELLA IN 1.0** p. 624  
7W 230Vac  
493 lm (3000K)



**ELLA IN 2.0** p. 625  
13W 230Vac  
985 lm (3000K)



**ELLA IN 3.0** p. 625  
19W 230Vac  
1478 lm (3000K)

**ELLA OUT** p. 350



PLAFONIERE

**ELLO IN** p. 658

**ELLO OUT** p. 380

### < ELLA IN 2.0

3000K, 13W, bianco

Project by / arch. Fernanda Cantone

Light planning by / Light Style

Castello Tafuri Charming Suites

Portopalo di Capo Passero, Siracusa, Italia

v

**ELLA IN 3.0**

3000K, 19W, bianco


**ESEM MID 1.0**

3000K, 3W, 22°, bianco, versione speciale IP44

Project e light planning by / DVDV Studio Architetti

Photo by / Alessio Tamborini

Abitazione privata, Milano, Italia

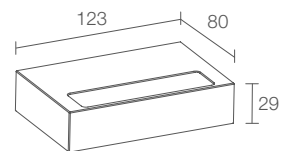

## ELLA IN 1.0

CE EAC LED TECH kg 0,40 IP40 IK08  
A A+ A++

<b>POTENZA / ALIMENTAZIONE</b>	7W 230Vac
<b>CODICE</b>	EA1010 DB N Bianco
	EA1010 DC N Cromato
	EA1010 D 1 N Arancio puro
	EA1010 D 2 N Verde reseda
	EA1010 D 3 N Blu Capri
	EA1010 D 4 N Avorio chiaro

<b>COLORE LED</b>	F - 2700K
	5 - 3000K
	9 - 4000K

<b>OTTICHE</b>	diffusa
----------------	---------

FLUSSO SORGENTE	954 lm (3000K)
-----------------	----------------

FLUSSO EMESSO	493 lm (3000K)
---------------	----------------

NUMERO E TIPO LED	18 mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
-------------------	--

MATERIALE	corpo in alluminio schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato
-----------	--


ALIMENTATORE	integrato
--------------	-----------

MONTAGGIO	su superficie (parete)
-----------	------------------------

ACCESSORI	vedi pag. 626 e 627
-----------	---------------------

NOTE	versione da esterno Ella OUT 1.0 pag. 352 versione plafoniera Elio IN 1.0 pag. 660 su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi
------	--

DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 824
------------------	---------------

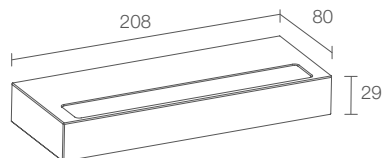

## ELLA IN 2.0

CE ENEC LED TEC kg 0,80 IP40 IK08

A A+ A++

13W 230Vac

EA2010 DB N Bianco  
 EA2010 DC N Cromato  
 EA2010 D 1 N Arancio puro  
 EA2010 D 2 N Verde reseda  
 EA2010 D 3 N Blu Capri  
 EA2010 D 4 N Avorio chiaro

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

diffusa

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 mid power LED  
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio  
 schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato  
 e serigrafato



integrato

su superficie (parete)

vedi pag. 626 e 627

versione da esterno Ella OUT 2.0 pag. 353  
 versione plafoniera Ello IN 2.0 pag. 661  
 su richiesta disponibile la versione con gestione  
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 824

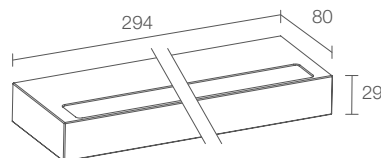

## ELLA IN 3.0

CE ENEC LED TEC kg 1,20 IP40 IK08

A A+ A++

19W 230Vac

EA3010 DB N Bianco  
 EA3010 DC N Cromato  
 EA3010 D 1 N Arancio puro  
 EA3010 D 2 N Verde reseda  
 EA3010 D 3 N Blu Capri  
 EA3010 D 4 N Avorio chiaro

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

diffusa

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 mid power LED  
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio  
 schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato  
 e serigrafato

integrato

su superficie (parete)


vedi pag. 626 e 627

versione da esterno Ella OUT 3.0 pag. 353  
 versione plafoniera Ello IN 3.0 pag. 661  
 su richiesta disponibile la versione con gestione  
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 824




## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

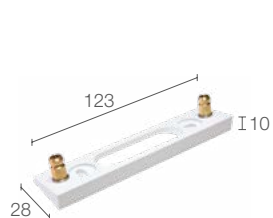


**WD0601B** - Bianco  
**WD0601C** - Cromato  
**WD06011** - Arancio puro  
**WD06012** - Verde reseda  
**WD06013** - Blu Capri  
**WD06014** - Avorio chiaro

Distanziale per inclinazione 15°  
Su richiesta disponibile finitura RAL  
(Ella IN 1.0)

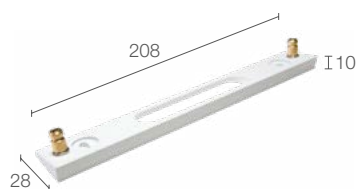

**WD0602B** - Bianco  
**WD0602C** - Cromato  
**WD06021** - Arancio puro  
**WD06022** - Verde reseda  
**WD06023** - Blu Capri  
**WD06024** - Avorio chiaro

Distanziale per inclinazione 15°  
Su richiesta disponibile finitura RAL  
(Ella IN 2.0)

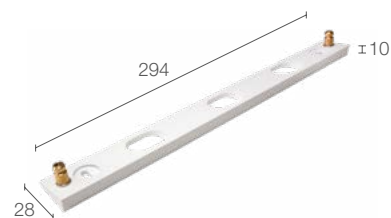

**WD0603B** - Bianco  
**WD0603C** - Cromato  
**WD06031** - Arancio puro  
**WD06032** - Verde reseda  
**WD06033** - Blu Capri  
**WD06034** - Avorio chiaro

Distanziale per inclinazione 15°  
Su richiesta disponibile finitura RAL  
(Ella IN 3.0)

## ACCESSORI

### FINITURE STANDARD



Bianco




Cromato



Arancio puro



Verde reseda



Blu Capri



Avorio chiaro

∨  
**ELLA IN 1.0**  
senza distanziale



∨  
**ELLA IN 1.0**  
con distanziale (inclinazione 15°)




# ELLA IN / ELLA OUT

APPLIQUE DA INTERNO / APPLIQUE DA ESTERNO


## ELLA IN 1.0 ELLA OUT 1.0

D - Diffuso

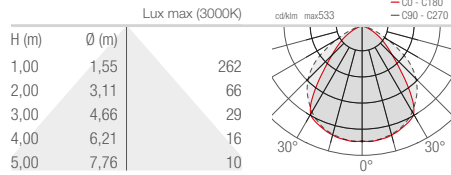

## ELLA IN 2.0 ELLA OUT 2.0

D - Diffuso

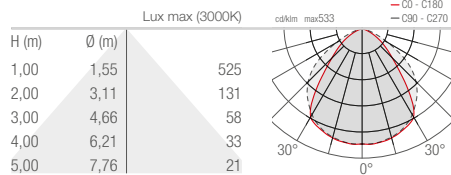

## ELLA IN 3.0 ELLA OUT 3.0

D - Diffuso

