



APPLIQUE DA ESTERNO MONOEMISSIONE A LUCE DIFFUSA



diffusa



2700K 3000K 4000K

ESTERNO

INTERNO

APPLIQUE



ELLA OUT 1.0 p. 352
7W 230Vac
493 lm (3000K)



ELLA OUT 2.0 p. 353
16W 230Vac
985 lm (3000K)



ELLA OUT 3.0 p. 353
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA IN p. 622



PLAFONIERE


ELLO OUT p. 380

ELLO IN p. 658



^
ELLA OUT 1.0
 3000K, 7W, diffusa, cor-ten

Project e light planning by / Lorella Marconi,
 Cinzia Todeschini (Lucearchitettura)
 Photo by / Alessio Tamborini
 Magari Estates Hotel
 Colagnola ai Colli, Verona, Italia



ELLA OUT 1.0





CE EAC LED TECH kg 0,40 IP65 IK08
 A A+ A++

| | |
|--------------------------------|--|
| POTENZA / ALIMENTAZIONE | 7W 230Vac |
| CODICE | EA1010 DET Bianco EA1010 DFT Grigio EA1010 DHT Antracite EA1010 DTT Cor-ten |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| COLORE LED | F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K |
|-------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------|---------|
| OTTICHE | diffusa |
|----------------|---------|

| | |
|-----------------------|--|
| FLUSSO SORGENTE | 954 lm (3000K) |
| FLUSSO EMESSO | 493 lm (3000K) |
| NUMERO E TIPO LED | 18 mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| MATERIALE | corpo in alluminio schermo in vetro extrachiaro microprimatizzato e serigrafato |
| ALIMENTATORE | integrato |
| CAVI DI ALIMENTAZIONE | incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm |
| MONTAGGIO | su superficie (parete) |
| ACCESSORI | vedi pag. 355 |
| NOTE | versione da interno Ella IN 1.0 pag. 624 versione plafoniera Ello OUT 1.0 pag. 382 su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi |
| DATI FOTOMETRICI | vedi pag. 824 |

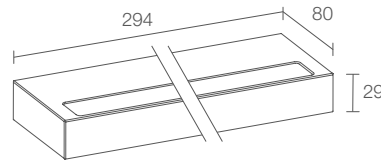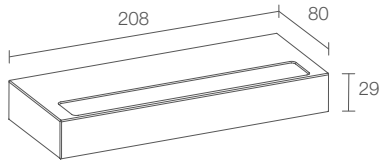

ELLA OUT 2.0



CE ENEC LED TEC kg 0,80 IP65 IK08
A A+ A++

16W 230Vac
EA2010 ■ D E T Bianco
EA2010 ■ D F T Grigio
EA2010 ■ D H T Antracite
EA2010 ■ D T T Cor-ten

■ F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffusa

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 mid power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio
 schermo in vetro extrachiaro microprimatizzato
 e serigrafato

integrato

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
 H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

su superficie (parete)

vedi pag. 355

versione da interno Ella IN 2.0 pag. 625
 versione plafoniera Ello OUT 2.0 pag. 383
 su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 824

ELLA OUT 3.0



CE ENEC LED TEC kg 1,20 IP65 IK08
A A+ A++

19W 230Vac
EA3010 ■ D E T Bianco
EA3010 ■ D F T Grigio
EA3010 ■ D H T Antracite
EA3010 ■ D T T Cor-ten

■ F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffusa

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 mid power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio
 schermo in vetro extrachiaro microprimatizzato
 e serigrafato

integrato

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
 H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm

su superficie (parete)

vedi pag. 355

versione da interno Ella IN 3.0 pag. 625
 versione plafoniera Ello OUT 3.0 pag. 383
 su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi


vedi pag. 824






ACCESSORI

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE




WD0651E - Bianco
WD0651F - Grigio
WD0651H - Antracite
WD0651T - Cor-ten

Distanziale per inclinazione 15°
 Su richiesta disponibile finitura RAL
 (Ella OUT 1.0)

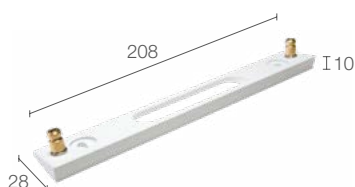

WD0652E - Bianco
WD0652F - Grigio
WD0652H - Antracite
WD0652T - Cor-ten

Distanziale per inclinazione 15°
 Su richiesta disponibile finitura RAL
 (Ella OUT 2.0)

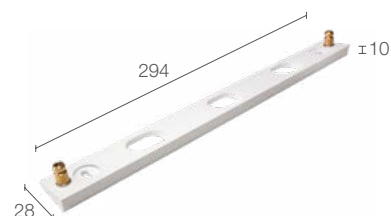

WD0653E - Bianco
WD0653F - Grigio
WD0653H - Antracite
WD0653T - Cor-ten

Distanziale per inclinazione 15°
 Su richiesta disponibile finitura RAL
 (Ella OUT 3.0)

FINITURE STANDARD



Bianco



Grigio



Antracite



Cor-ten

< ELLA OUT 2.0

3000K, 16W, diffusa, cor-ten

Project e light planning by / Lorella Marconi,
 Cinzia Todeschini (Lucearchitettura)
 Photo by / Alessio Tamborini
 Magari Estates Hotel
 Colognola ai Colli, Verona, Italia

∨ ELLA OUT 1.0

senza distanziale

∨ ELLA OUT 1.0


con distanziale (inclinazione 15°)




ELLA IN / ELLA OUT

APPLIQUE DA INTERNO / APPLIQUE DA ESTERNO

ELLA IN 1.0 ELLA OUT 1.0

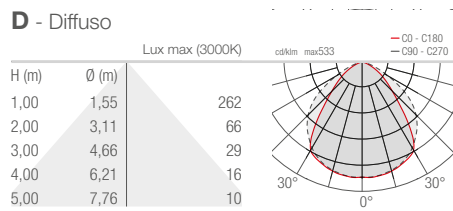

ELLA IN 2.0 ELLA OUT 2.0

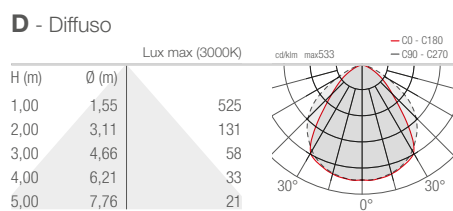

ELLA IN 3.0 ELLA OUT 3.0

