



APPLIQUE DA ESTERNO CON EMISSIONE SINGOLA O DOPPIA



MONOEMISSIONE



BIEMISSIONE




diffusa



GEKO 5.0 p. 338
10W/16W 230Vac



GEKO 6.0 p. 339
16W/28W 230Vac



super stretta



stretta



media



larga



ellittica



asimmetrica






GEKO 5.1 p. 338
10W 230Vac



GEKO 6.1 p. 339
20W 230Vac

< **GEKO 5.1**
3000K, 10W, 30°, grigio

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Abitazione privata, Brescia, Italia

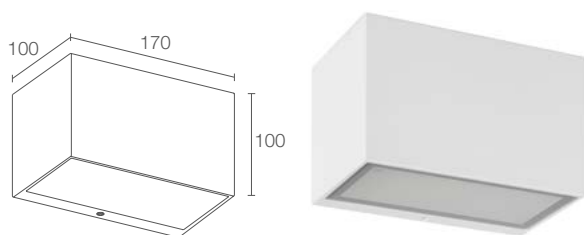

Versione diffusa

GEKO 5.0

CE ENEC LED TECH kg 1,80 IP65 IK07
 A A+ A++

POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

10W 230Vac
GK5010 **D E** Bianco
GK5010 **D F** Grigio
GK5010 **D H** Antracite
GK5010 **D T** Cor-ten

16W 230Vac
GK5011 **D E** Bianco
GK5011 **D F** Grigio
GK5011 **D H** Antracite
GK5011 **D T** Cor-ten

COLORE LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE 713 lm (3000K, 10W)
 1120 lm (3000K, 16W)

FLUSSO EMESSO 531 lm (3000K, 10W)
 831 lm (3000K, 16W)

NUMERO E TIPO LED matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 sabbiato e serigrafato

ALIMENTATORE integrato


CAVI DI ALIMENTAZIONE muffola per connessione con cavo di 0,30 m

MONTAGGIO su superficie (parete)


ACCESSORI vedi pag. 341

NOTE su richiesta disponibile distanziale con finitura RAL
 su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 830

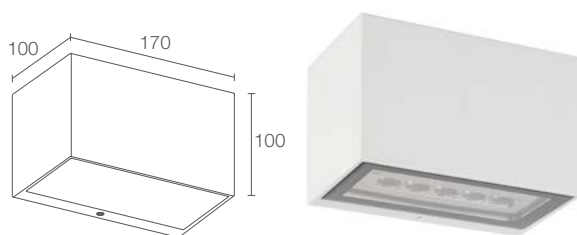

Versione con ottiche



Versione con ottica asimmetrica

GEKO 5.1

CE ENEC LED TECH kg 1,80 IP65 IK07
 A A+ A++ PID

10W 230Vac
GK5110 **E** Bianco
GK5110 **F** Grigio
GK5110 **H** Antracite
GK5110 **T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asimmetrica

727 lm (3000K)

535 lm (3000K, 30°)

5 power LED
 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 trasparente e serigrafato

integrato



muffola per connessione con cavo di 0,30 m

su superficie (parete)

vedi pag. 341

su richiesta disponibile distanziale con finitura RAL
 su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 830

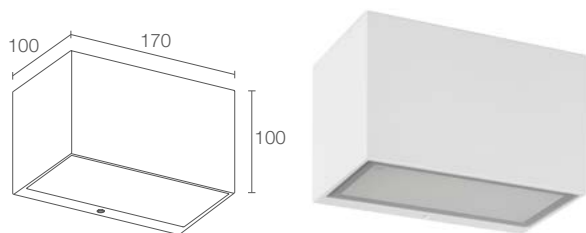

Versione diffusa

GEKO 6.0

CE ENEC LED TPC kg 2,20 IP65 IK07
A A+ A++

16W 230Vac
GK6010 **D E** Bianco
GK6010 **D F** Grigio
GK6010 **D H** Antracite
GK6010 **D T** Cor-ten

28W 230Vac
GK6011 **D E** Bianco
GK6011 **D F** Grigio
GK6011 **D H** Antracite
GK6011 **D T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffusa

1426 lm (3000K, 16W)
 2240 lm (3000K, 28W)

1062 lm (3000K, 16W)
 1662 lm (3000K, 28W)

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 sabbiato e serigrafato

integrato


muffola per connessione con cavo di 0,30 m

su superficie (parete)

vedi pag. 341

su richiesta disponibile distanziale con finitura RAL
 su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 830

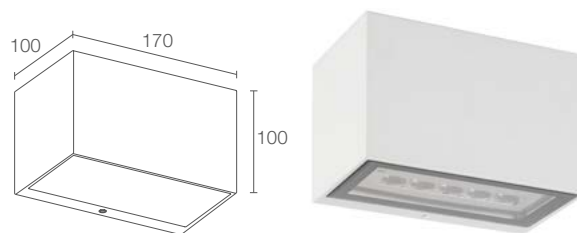

Versione con ottiche



Versione con ottica asimmetrica

GEKO 6.1

CE ENEC LED TPC kg 2,20 IP65 IK07
A A+ A++ PID

20W 230Vac
GK6110 **E** Bianco
GK6110 **F** Grigio
GK6110 **H** Antracite
GK6110 **T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asimmetrica

1454 lm (3000K)

1070 lm (3000K, 30°)

10 power LED
 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 trasparente e serigrafato

integrato


muffola per connessione con cavo di 0,30 m

su superficie (parete)

vedi pag. 341

su richiesta disponibile distanziale con finitura RAL
 su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi


vedi pag. 830



Ottica asimmetrica
 (Geko 5.1 / 6.1)




Ottica 10°x45°
 (Geko 5.1 / 6.1)





ACCESSORI

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WD0300E - Bianco
WD0300F - Grigio
WD0300H - Antracite
WD0300T - Corten

Distanziale

Su richiesta disponibile finitura RAL

< GEKO 5.1

3000K, ottica asimmetrica, versione speciale
 con potenza 13W e finitura RAL rosso

Photo by / Saverio Lombardi Vallauri
 Basilica di Sant'Ambrogio, Milano, Italia

∨

GEKO 5.1

con ottica asimmetrica

∨


GEKO 5.1

con ottica 70°




GEKO 5.0

D - Diffuso

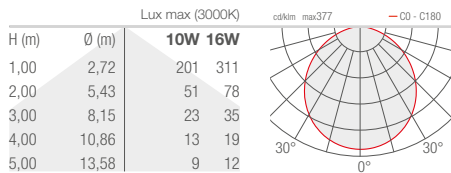


GEKO 5.1


T - 7°

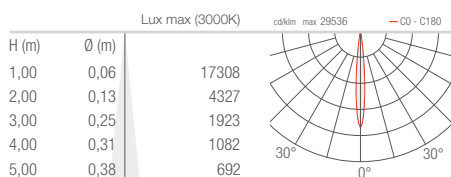


S - 10°

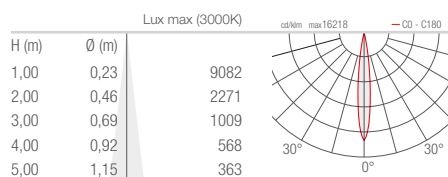


F - 30°

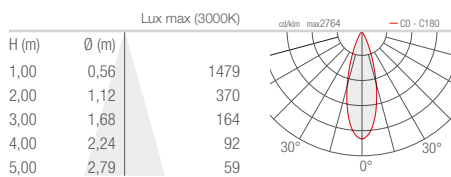

K - 70°

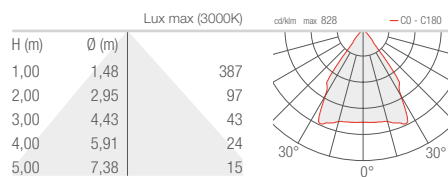

W - 10°x45°

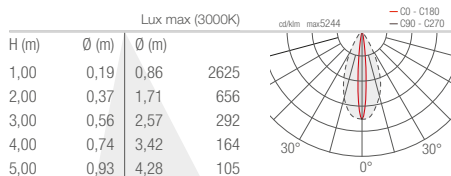

A - Asimmetrico

