



PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR AVEC ÉMISSION LUMINEUSE SEULEMENT OU AVEC ÉMISSION LUMINEUSE ET ENCEINTE POUR HABITAT ET HÔTELLERIE




2700K 3000K 4000K

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

PLAFONNIERS




INTONO C OUT 2.4 p. 376
12W 230Vac
ON / OFF

INTONO C IN p. 644





INTONO C OUT 3.4 p. 377
20W 230Vac
ON / OFF, DALI, 0 / 1-10V



INTONO C OUT 3.9 p. 377
9W 24Vdc

APPLIQUES

INTONO p. 324

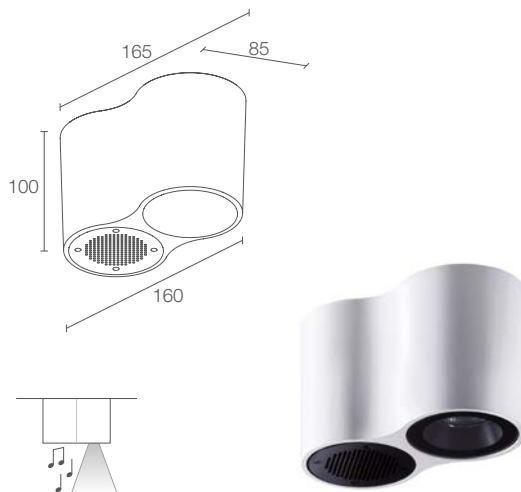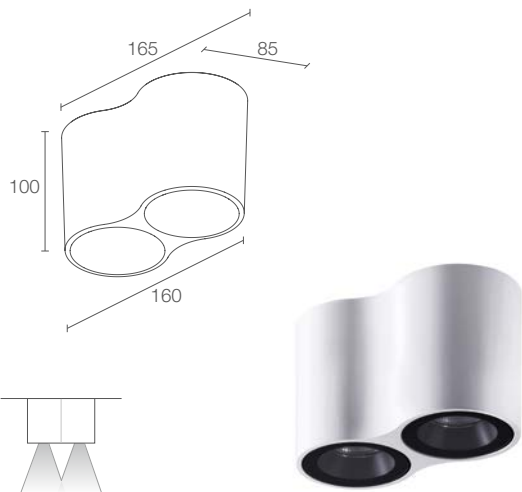

INTONO C OUT 3.4

CE LED TECH kg 1,35 IP65 IK06 DALI 0/1-10V
 A A+ A++

20W 230Vac

NC3410 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E Blanc
 NC3410 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F Gris
 NC3410 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H Anthracite
 NC3410 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T Cor-ten
 NC3410 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Apprêt

0 - IRC 80 1 - IRC >90
0 - on / off D - DALI R - 0 / 1-10V
0 - non présente 1 - présente (non applicable sur l'optique asymétrique)
F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
SS - 15° MM - 20° LL - 43° AA - asymétrique

1976 lm (3000K, IRC 80)

1674 lm (3000K, 15°, IRC 80)

2 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié noir

intégré

apparent (plafond)

non prévus

version d'intérieur Intono C IN 3.3 p. 647
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 839

INTONO C OUT 3.9

CE LED TECH kg 1,35 IP65 IK06
 A A+ A++

9W 24Vdc

NC3900 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 M9 E Blanc
 NC3900 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 M9 F Gris
 NC3900 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 M9 H Anthracite
 NC3900 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 M9 T Cor-ten
 NC3900 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 M9 7 Apprêt

0 - IRC 80 1 - IRC >90
0 - non présente 1 - présente
F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
20°

988 lm (3000K, IRC 80)

783 lm (3000K, 20°, IRC 80)

1 COB LED High Density
2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié noir


non inclus, voir p. 904

apparent (plafond)

voir p. 378

version d'intérieur Intono C IN 3.8 p. 647
version applique Intono p. 324
version compatible avec Google Home ou Amazon Echo
pour le contrôle par commandes vocales, sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 839



ACCESSOIRES



WUNT39A00

Kit contrôleur audio, bluetooth 3.0
avec boîtier d'alimentation et amplificateur
(pour système à commande
vocale Alexa ou Google Home)
(Intono C OUT 3.9)



WUNT39A01

Kit contrôleur lumière Wi-Fi
(Intono C OUT 3.9)

√
INTONO C OUT 3.4
20W, optique asymétrique



ACCESSOIRES

√
INTONO C OUT 3.4
20W, optique asymétrique







PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR / PLAFONNIERS D'EXTÉRIEUR

INTONO C IN 2.3 INTONO C OUT 2.4


TT - 11° IRC 80

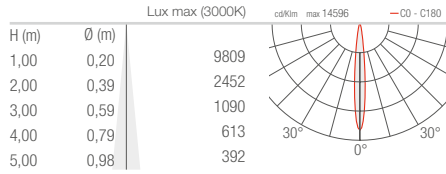


MM - 34° IRC 80

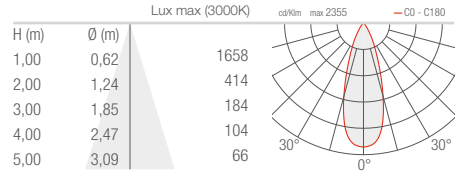

KK - 68° IRC 80

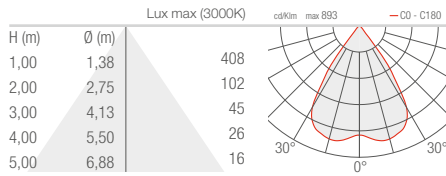


DD - Diffuse IRC 80

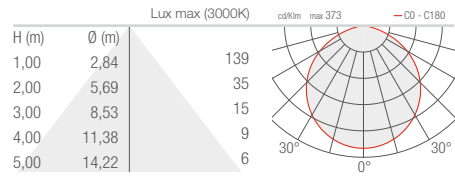


INTONO C IN 3.3 INTONO C OUT 3.4


SS - 15° IRC 80

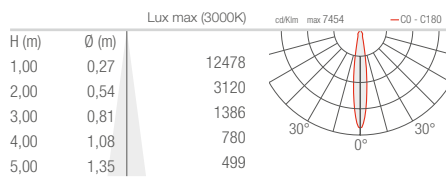


MM - 20° IRC 80

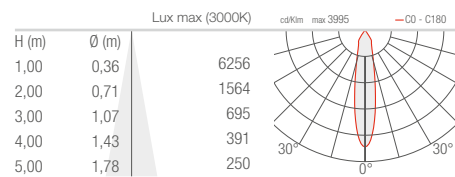

LL - 43° IRC 80

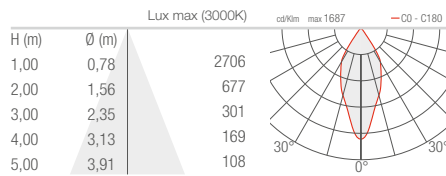

AA - Asymétrique IRC 80

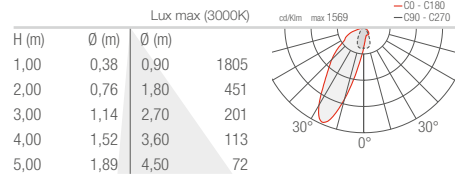

INTONO C IN 3.8 INTONO C OUT 3.9

M - 20° IRC 80

