



BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR POUR ESCALIERS ET COULOIRS



diffuse



2700K 3000K 4000K 5000K bleu

**À ENCASTRER DANS
DES MURS EN MAÇONNERIE**

**À ENCASTRER DANS
DES MURS EN PLACOPLÂTRE**

60x70 mm

max 2W max 500mA



LINE 1.0 p. 700



LINE 1.1 p. 700

55x160 mm

max 2W max 500mA




LINE 2.0 p. 701



LINE 2.1 p. 701

< **LINE 1.0**
3000K, 2W, satiné

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Habitation privée, Brescia, Italie

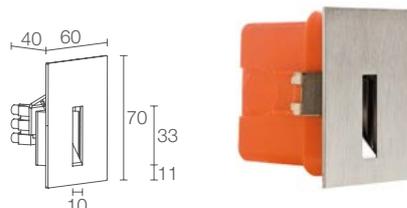

LINE 1.0

Boîtier d'encastrement non inclus obligatoire



PUISSANCE / ALIMENTATION RÉFÉRENCE

max 2W max 500mA
FL1270 ■ **D B** Blanc
FL1270 ■ **D S** Satiné
FL1270 ■ **D T** Cor-ten

COULEUR LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

OPTIQUES

diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 32 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en acier

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D'ALIMENTATION bornier


BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (mur en maçonnerie)

ACCESSOIRES voir p. 703

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 844

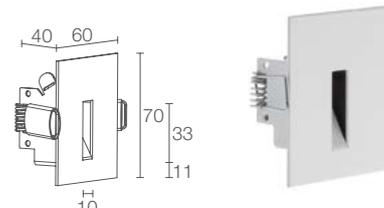

LINE 1.1

150x150 mm H 70 mm 38x55 mm



max 2W max 500mA

LN1112 ■ **A B** Blanc
LN1112 ■ **A S** Satiné
LN1112 ■ **A T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K, 500mA)

32 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en acier

non inclus, voir p. 904

bornier


en série

à encastrer (mur en placoplâtre)

non prévus

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 844

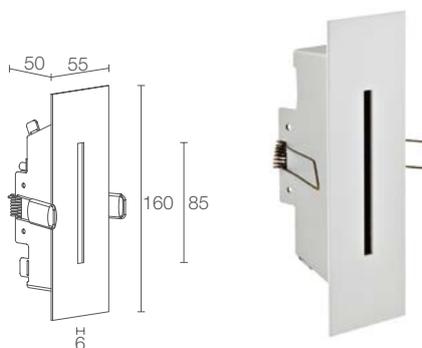

LINE 2.0

Boîtier d'encastrement non inclus obligatoire

CE EAC LED TECH III kg 0,21 IP20

A A+ A++ CASAMBI

max 2W max 500mA

LN2012 A B Blanc

LN2012 A S Satiné

LN2012 A T Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en acier

non inclus, voir p. 904

bornier

en série

à encastrer (mur en maçonnerie)

voir p. 703

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 844

LINE 2.1

150x210 mm H 70 mm 45x125 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,32 IP20

A A+ A++ CASAMBI

max 2W max 500mA

LN2112 A B Blanc

LN2112 A S Satiné

LN2112 A T Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en acier

non inclus, voir p. 904

bornier

en série

à encastrer (mur en placoplâtre)

non prévus

version certifiée ETL disponible sur demande


voir p. 844





ACCESSOIRES ET SCHEMAS DE POSITIONNEMENT

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION



WC0300

Boîtier d'encastrement pour maçonnerie (Line 1.0)





WC1600

Boîtier d'encastrement pour maçonnerie (Line 2.0)

SCHEMAS DE POSITIONNEMENT



LINE 1.0 / 1.1

D - Diffuse

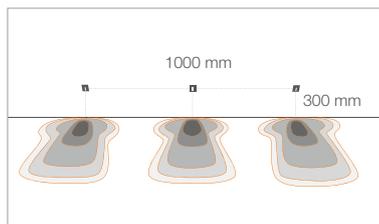
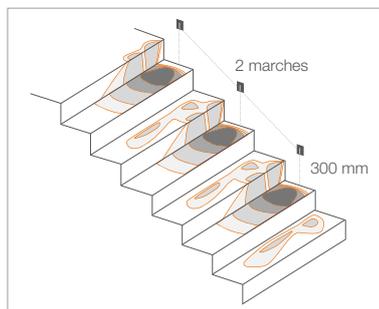


LINE 2.0 / 2.1

D - Diffuse

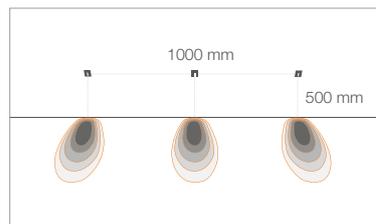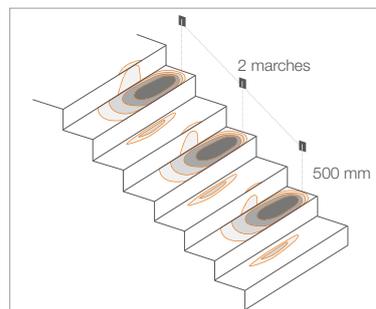

LINE 1.0 1.1

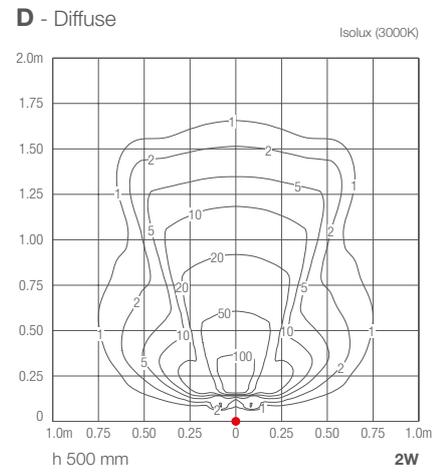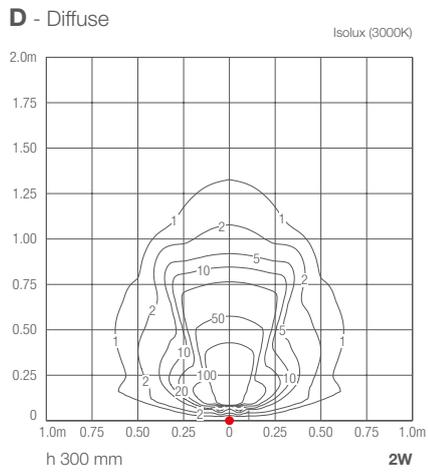

LINE 2.0 2.1

