





## INCASSI DOWNLIGHT DA INTERNO CONTROSOFFITTI IN CONTESTI RETAIL E RESIDENZIALI




**MONOEMISSIONE**



**BIEMISSIONE**



**3 EMISSIONI**




**QUAD 6.1** p. 576  
max 6W max 500mA



**QUAD 6.2** p. 577  
max 12W max 500mA



**QUAD 6.3** p. 577  
max 18W max 500mA

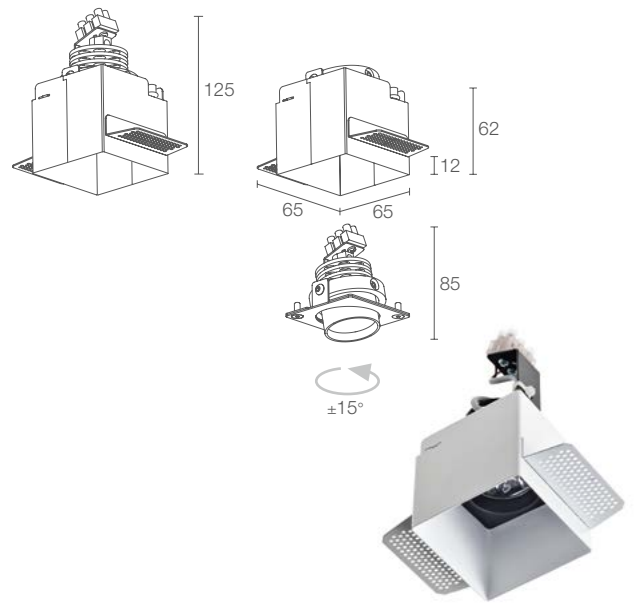

Cassaforma non inclusa obbligatoria

## QUAD 6.1

165x165 mm  
H 150 mm

65x65 mm



A A+ A++

### POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

max 6W max 500mA

**QD6132** ■ ■ ■ B Bianco

**QD6132** ■ ■ ■ N Nero

### COLORE LED

**F** - 2700K  
**5** - 3000K  
**9** - 4000K  
**0** - 5000K  
**1** - blu  
**6** - RGB

### OTTICHE

**S** - 12° orientabile ±15°  
**M** - 24° orientabile ±15°  
**L** - 56° orientabile ±15°

### FLUSSO SORGENTE

436 lm (3000K, 500mA)  
RGB: 294 lm, R: 108 lm G: 140 lm  
B: 46 lm (500mA)

### FLUSSO EMESSO

336 lm (3000K, 500mA, 24°)  
RGB: 210 lm, R: 77 lm G: 100 lm  
B: 33 lm (500mA, 24°)

### NUMERO E TIPO LED

3 power LED  
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)  
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

### MATERIALE

corpo in alluminio anodizzato  
ghiera in acciaio

### ALIMENTATORE

non incluso, vedi pag. 904 e 917

### CAVI DI ALIMENTAZIONE

morsettiera

### COLLEGAMENTO

in serie

### MONTAGGIO

a incasso (soffitto)

### ACCESSORI


vedi pag. 579

### NOTE

su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

### DATI FOTOMETRICI

vedi pag. 865

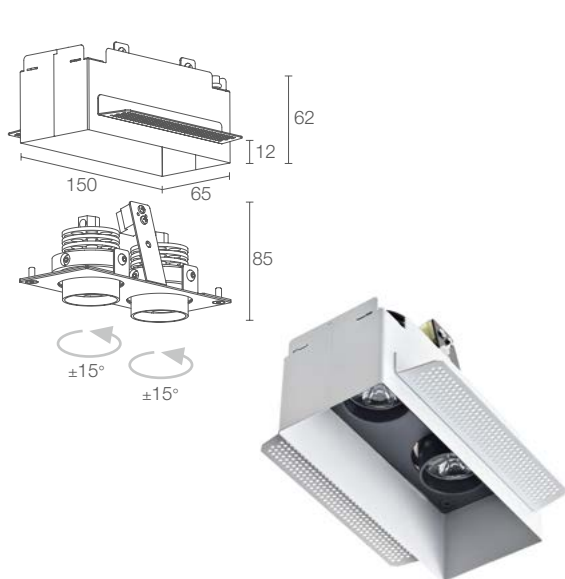

Cassaforma non inclusa obbligatoria

## QUAD 6.2

165x250 mm  
H 150 mm 65x150 mm



max 12W max 500mA

**QD6262** ■ B Bianco

**QD6262** ■ N Nero

■ **F** - 2700K  
**5** - 3000K  
**9** - 4000K  
**0** - 5000K  
**1** - blu  
**6** - RGB

■ **S** - 12° orientabile ±15°  
**M** - 24° orientabile ±15°  
**L** - 56° orientabile ±15°

872 lm (3000K, 500mA)  
RGB: 588 lm, R: 216 lm G: 280 lm  
B: 92 lm (500mA)

672 lm (3000K, 500mA, 24°)  
RGB: 420 lm, R: 154 lm G: 200 lm  
B: 66 lm (500mA, 24°)

6 power LED  
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)  
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato  
ghiera in acciaio

non incluso, vedi pag. 904 e 917

morsettiera


in serie

a incasso (soffitto)

vedi pag. 579

su richiesta disponibile la versione con gestione  
Casambi, controllabile tramite app Casambi


vedi pag. 865

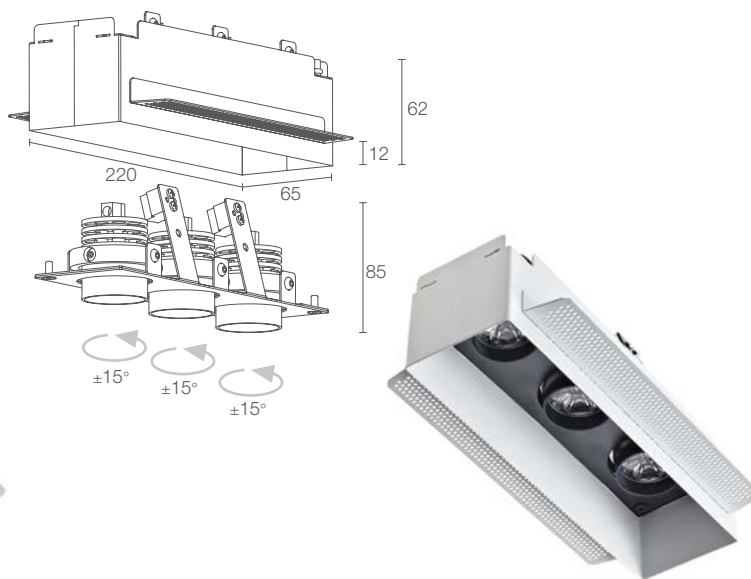

Cassaforma non inclusa obbligatoria

## QUAD 6.3

165x325 mm  
H 150 mm 65x220 mm



max 18W max 500mA

**QD6392** ■ B Bianco

**QD6392** ■ N Nero

■ **F** - 2700K  
**5** - 3000K  
**9** - 4000K  
**0** - 5000K  
**1** - blu  
**6** - RGB

■ **S** - 12° orientabile ±15°  
**M** - 24° orientabile ±15°  
**L** - 56° orientabile ±15°

1308 lm (3000K, 500mA)  
RGB: 882 lm, R: 324 lm G: 420 lm  
B: 138 lm (500mA)

1008 lm (3000K, 500mA, 24°)  
RGB: 630 lm, R: 231 lm G: 300 lm  
B: 99 lm (500mA, 24°)

9 power LED  
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)  
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato  
ghiera in acciaio

non incluso, vedi pag. 904 e 917

morsettiera

in serie

a incasso (soffitto)

vedi pag. 579

su richiesta disponibile la versione con gestione  
Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 865



Bianco



Nero




## ACCESSORI

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE




#### **WC2001**

Cassaforma per cartongesso  
(Quad 6.1)



#### **WC2002**

Cassaforma per cartongesso  
(Quad 6.2)




#### **WC2003**

Cassaforma per cartongesso  
(Quad 6.3)


## INCASSI DA INTERNO

### QUAD 6.1

#### S - 12°

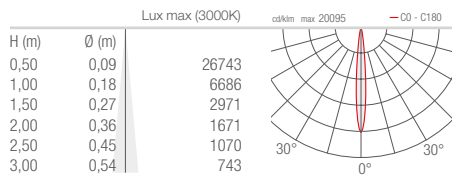

#### M - 24°

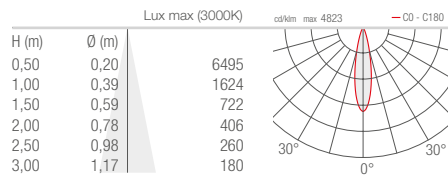

#### L - 56°

