



## BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR POUR PARCOURS LUMINEUX

INTÉRIEUR



**COLLERETTE CARRÉE**



**COLLERETTE RONDE**

SEMI-ENCASTRÉ



diffuse

2700K 3000K 4000K 5000K bleu



**STEP INSIDE 2.2** p. 706  
max 2W max 500mA  
courant constant



**STEP INSIDE 2.3** p. 706  
max 2W max 500mA  
courant constant





**STEP INSIDE 2.8** p. 707  
2W 24Vdc  
tension constante




**STEP INSIDE 2.9** p. 707  
2W 24Vdc  
tension constante

EXTÉRIEUR

**STEP OUTSIDE** p. 430

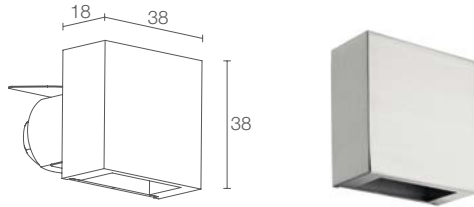

## STEP INSIDE 2.2



### PUISSANCE / ALIMENTATION RÉFÉRENCE

max 2W max 500mA  
**SP2212** D E Blanc  
**SP2212** D C Chromé  
**SP2212** D S Satiné  
**SP2212** D N Noir  
**SP2212** D T Cor-ten  
**SP2212** D 4 Ivoire clair

### COULEUR LED

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K  
 0 - 5000K  
 1 - bleu

### OPTIQUES

diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 35 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED  
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)  
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en aluminium  
 verre extra-clair transparent

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D'ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus  
 FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm



BRANCHEMENT en série

MONTAGE semi-encasté (mur)

ACCESSOIRES voir p. 709

REMARQUES version d'extérieur Step Outside 2.0 p. 432

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 884

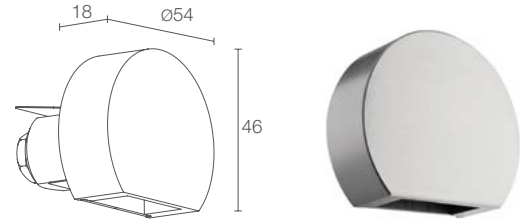

## STEP INSIDE 2.3



max 2W max 500mA  
**SP2312** D E Blanc  
**SP2312** D C Chromé  
**SP2312** D S Satiné  
**SP2312** D N Noir  
**SP2312** D T Cor-ten  
**SP2312** D 4 Ivoire clair

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K  
 0 - 5000K  
 1 - bleu

diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 35 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED  
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)  
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en aluminium  
 verre extra-clair transparent

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

CÂBLES D'ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus  
 FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm



BRANCHEMENT en série

MONTAGE semi-encasté (mur)

ACCESSOIRES voir p. 709

REMARQUES version d'extérieur Step Outside 2.1 p. 432

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 884

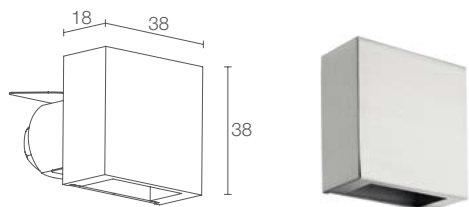

## STEP INSIDE 2.8

Ø 70 mm  
H 70 mm  
Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,18 IP40  
A A+ A++ EPS CASAMBI

2W 24Vdc

**SP2800** D E Blanc  
**SP2800** D C Chromé  
**SP2800** D S Satiné  
**SP2800** D N Noir  
**SP2800** D T Cor-ten  
**SP2800** D 4 Ivoire clair

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K  
0 - 5000K  
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED  
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)  
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en aluminium  
verre extra-clair transparent

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus  
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm



en parallèle

semi-encasté (mur)

voir p. 709

version d'extérieur Step Outside 2.6 p. 433

voir p. 884

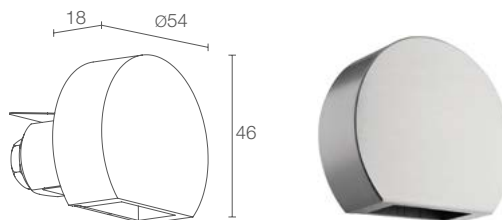

## STEP INSIDE 2.9

Ø 70 mm  
H 70 mm  
Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,20 IP40  
A A+ A++ EPS CASAMBI

2W 24Vdc

**SP2900** D E Blanc  
**SP2900** D C Chromé  
**SP2900** D S Satiné  
**SP2900** D N Noir  
**SP2900** D T Cor-ten  
**SP2900** D 4 Ivoire clair

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K  
0 - 5000K  
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED  
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)  
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en aluminium  
verre extra-clair transparent

non inclus, voir p. 904

câble en PVC de 1,5 m inclus  
FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

en parallèle

semi-encasté (mur)

voir p. 709

version d'extérieur Step Outside 2.7 p. 433

voir p. 884





---

**SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT**

**STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9**

**D - Diffuse**

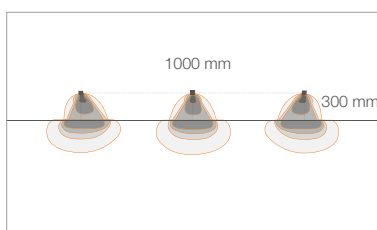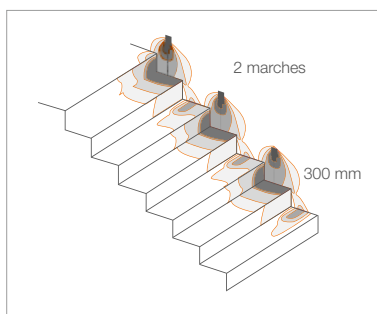

---

**FINITIONS STANDARD**



Blanc



Chromé



Satiné



Noir



Corten



Ivoire clair



## ACCESSOIRES ET SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT


### ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION



#### WC0202

Boîtier d'encastrement

STEP INSIDE 2.3  
3000K, 2W, blanc

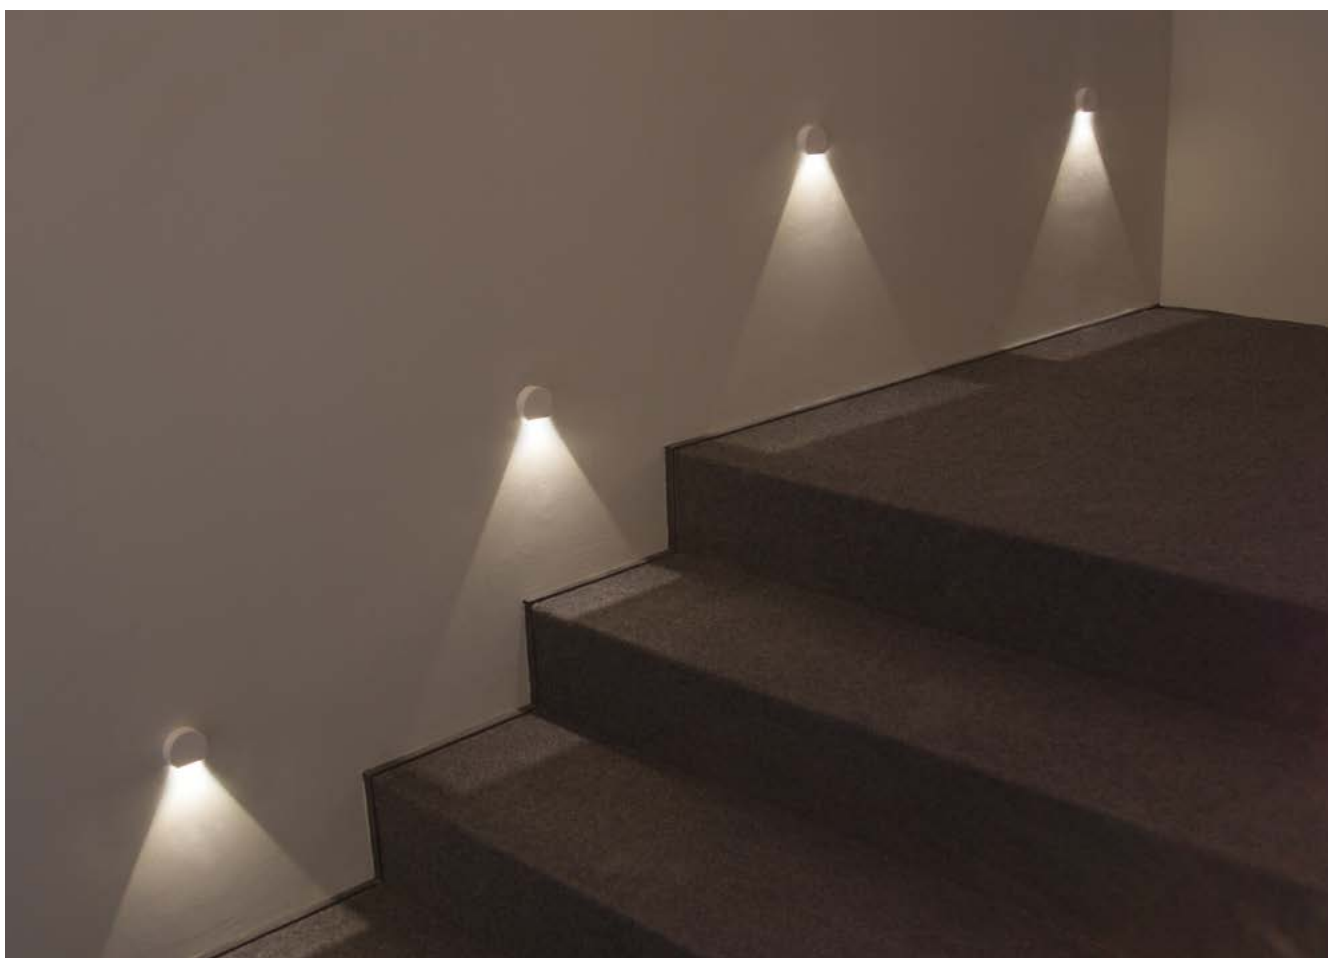

# STEP INSIDE

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR

STEP INSIDE 2.2

2.3

2.8

2.9

