




< **STEP OUTSIDE 5.2**
 3000K, 2W, version spéciale
 en finition anthracite
 Project by / Arch. Fernanda Cantone
 Light planning by / Light Style
 Castello Tafuri Charming Suites
 Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie

COLLERETTE CARRÉE

SEMI-ENCASTRÉ

2700K 3000K 4000K 5000K bleu



diffuse




STEP OUTSIDE 2.0 p. 432
 max 2W max 500mA
 courant constant



STEP OUTSIDE 2.6 p. 433
 2W 24Vdc
 tension constante

ENCASTRÉ

2700K 3000K 4000K 5000K bleu



asymétrique



STEP OUTSIDE 6.1 p. 436
 max 2W max 500mA
 courant constant



STEP OUTSIDE 6.2 p. 437
 max 2W max 500mA
 courant constant



STEP OUTSIDE 6.3 p. 437
 max 2W max 500mA
 courant constant

APPARENT

3000K 4000K 5000K



diffuse



STEP OUTSIDE 7.0 p. 439
 3,5W 24Vdc
 tension constante



STEP OUTSIDE 8.0 p. 439
 3,5W 24Vdc
 tension constante

INTÉRIEUR


STEP INSIDE 2 p. 704

STEP OUTSIDE

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'EXTÉRIEUR POUR PARCOURS LUMINEUX ET ZONES DE PASSAGE

COLLERETTE RONDE

SEMI-ENCASTRÉ




STEP OUTSIDE 2.1 p. 432
max 2W max 500mA
courant constant



STEP OUTSIDE 2.7 p. 433
2W 24Vdc
courant constant

ENCASTRÉ





STEP OUTSIDE 5.1 p. 435
max 2W max 500mA
courant constant



STEP OUTSIDE 5.2 p. 435
max 2W max 500mA
courant constant

INTÉRIEUR

STEP INSIDE 2 p. 704

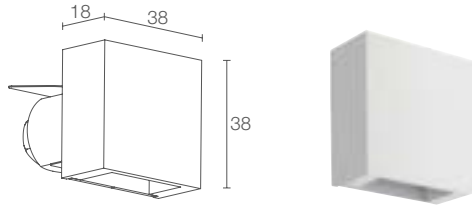

STEP OUTSIDE 2.0

Ø 70 mm H 70 mm Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,18 IP54
A A+ A++ IPS CASAMBI

PUISSANCE / ALIMENTATION RÉFÉRENCE

max 2W max 500mA
SP2012 D A E - Blanc
SP2012 D A N - Noir
SP2012 D A T - Cor-ten

COULEUR LED

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K
 0 - 5000K
 1 - bleu

CÂBLES D'ALIMENTATION

câble en néoprène de 1,5 m inclus
 H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
 1 - 5 m
 2 - 10 m
 3 - 15 m
 4 - 20 m

OPTIQUES

diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 35 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en aluminium
 verre extra-clair transparent

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904



BRANCHEMENT en série

MONTAGE semi-encasté (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version d'intérieur Step Inside 2.2 p. 706
 version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

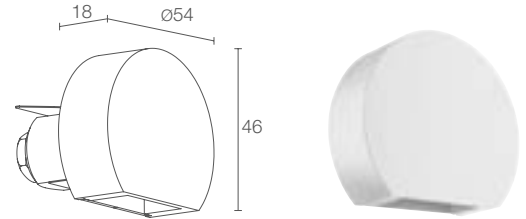

STEP OUTSIDE 2.1

Ø 70 mm H 70 mm Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,20 IP54
A A+ A++ IPS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP2112 D A E - Blanc
SP2112 D A N - Noir
SP2112 D A T - Cor-ten

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K
 0 - 5000K
 1 - bleu

câble en néoprène de 1,5 m inclus
 H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
 1 - 5 m
 2 - 10 m
 3 - 15 m
 4 - 20 m

diffuse

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 35 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps et cache en aluminium
 verre extra-clair transparent

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904



BRANCHEMENT en série

MONTAGE semi-encasté (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version d'intérieur Step Inside 2.3 p. 706
 version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

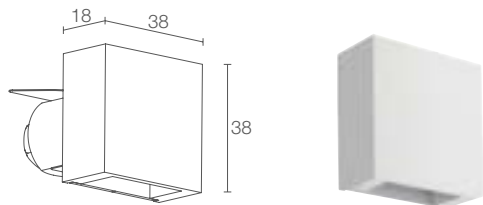

STEP OUTSIDE 2.6



2W 24Vdc

SP2600 ■ **D E** - ■ Blanc
SP2600 ■ **D N** - ■ Noir
SP2600 ■ **D T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

■ câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffuse

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

non inclus, voir p. 904



en parallèle

semi-encastré (mur)

voir p. 441

version d'intérieur Step Inside 2.8 p. 707
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

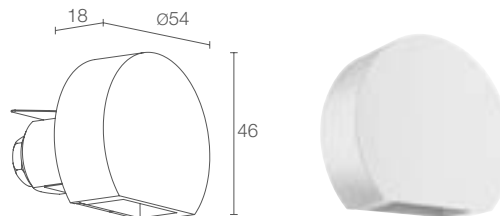

STEP OUTSIDE 2.7



2W 24Vdc

SP2700 ■ **D E** - ■ Blanc
SP2700 ■ **D N** - ■ Noir
SP2700 ■ **D T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

■ câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffuse

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en aluminium
verre extra-clair transparent

non inclus, voir p. 904

en parallèle

semi-encastré (mur)

voir p. 441

version d'intérieur Step Inside 2.9 p. 707
version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885







STEP OUTSIDE 5.1

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,24 IP65
A A+ A++ IPS CASAMBI

PUISSANCE / ALIMENTATION RÉFÉRENCE

max 2W max 500mA
SP5112 **A A E** - Blanc
SP5112 **A A S** - Satiné
SP5112 **A A N** - Noir
SP5112 **A A T** - Cor-ten

COULEUR LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

CÂBLES D'ALIMENTATION

câble en néoprène de 1,5 m inclus
 H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES

asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 34 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, cache en acier inox
 diffuseur en plexiglas transparent

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904

BRANCHEMENT en série

MONTAGE encastré (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

STEP OUTSIDE 5.2

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,24 IP65
A A+ A++ IPS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP5212 **A A E** - Blanc
SP5212 **A A S** - Satiné
SP5212 **A A N** - Noir
SP5212 **A A T** - Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

câble en néoprène de 1,5 m inclus
 H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

asymétrique

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium, cache en acier inox
 diffuseur en plexiglas transparent

non inclus, voir p. 904

en série

encastré (mur)

voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885




< STEP OUTSIDE 5.2

3000K, 2W, version spéciale
 en finition anthracite

Project by / arch. Fernanda Cantone
 Light planning by / Light Style
 Castello Tafuri Charming Suites
 Portopalo di Capo Passero, Syracuse, Italie

✓
STEP OUTSIDE 6.3
 3000K, 2W, satiné
SPOT 1.0
 3000K, 2W, 20°

Habitation privée, Positano, Salerne, Italie

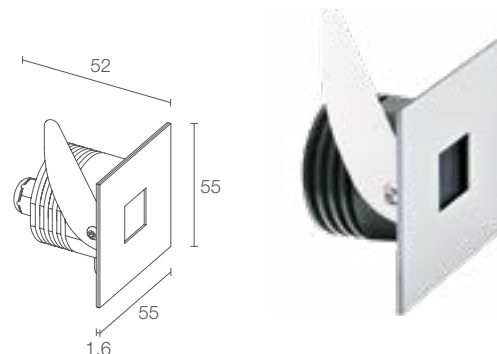

STEP OUTSIDE 6.1

Ø 70 mm
 H 90 mm

Ø 45 mm

kg 0,24 IP65
 CASAMBI

PUISSANCE / ALIMENTATION max 2W max 500mA
RÉFÉRENCE
SP6112 ■ **A A E** - ■ Blanc
SP6112 ■ **A A S** - ■ Satiné
SP6112 ■ **A A N** - ■ Noir
SP6112 ■ **A A T** - ■ Cor-ten

COULEUR LED
F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

CÂBLES D'ALIMENTATION câble en néoprène de 1,5 m inclus
 H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OPTIQUES asymétrique

FLUX DE LA SOURCE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 29 lm (3000K, 500mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium, cache en acier inox
 diffuseur en plexiglas transparent

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904


BRANCHEMENT en série

MONTAGE encastré (mur)

ACCESSOIRES voir p. 441

REMARQUES version certifiée ETL disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 885

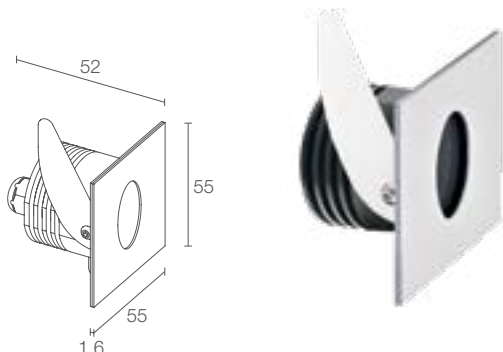

STEP OUTSIDE 6.2

Ø 70 mm
H 90 mm
Ø 45 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,24 IP65
A A+ A++ IPS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP6212 ■ **A A E** - ■ Blanc
SP6212 ■ **A A S** - ■ Satiné
SP6212 ■ **A A N** - ■ Noir
SP6212 ■ **A A T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

■ câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

asymétrique

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

non inclus, voir p. 904


en série

encastré (mur)

voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885

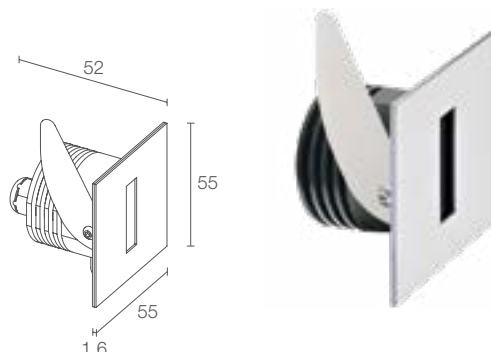

STEP OUTSIDE 6.3

Ø 70 mm
H 90 mm
Ø 45 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,24 IP65
A A+ A++ IPS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP6312 ■ **A A E** - ■ Blanc
SP6312 ■ **A A S** - ■ Satiné
SP6312 ■ **A A N** - ■ Noir
SP6312 ■ **A A T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

■ câble en néoprène de 1,5 m inclus
H05RN-F 2x0,35 / 0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

asymétrique

145 lm (3000K, 500mA)

25 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium, cache en acier inox
diffuseur en plexiglas transparent

non inclus, voir p. 904

en série

encastré (mur)


voir p. 441

version certifiée ETL disponible sur demande

voir p. 885





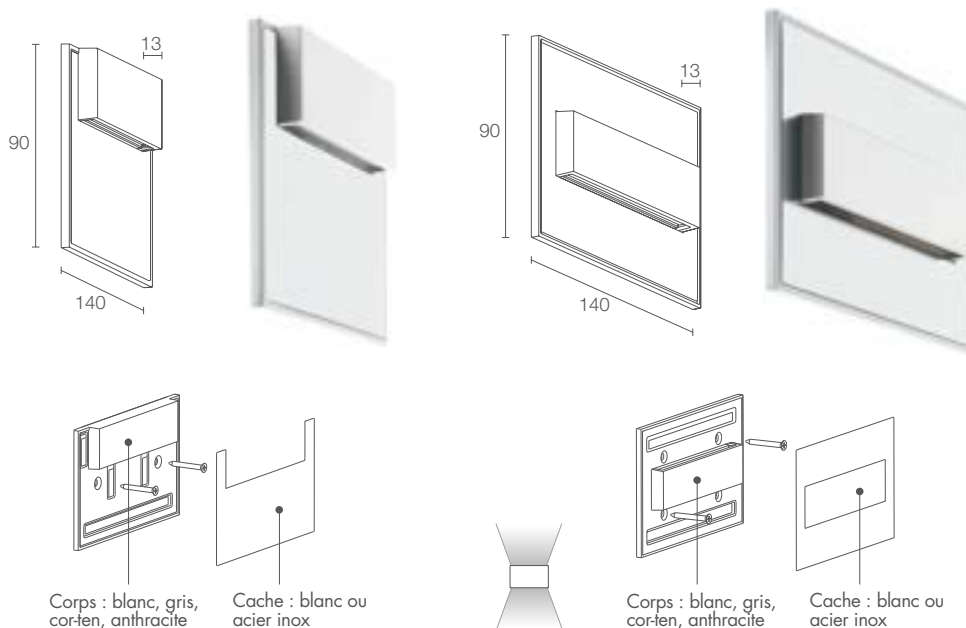

STEP OUTSIDE 7.0



PUISSANCE / ALIMENTATION RÉFÉRENCE

3,5W 24Vdc
SP7000 A W Blanc - Blanc
SP7000 A E Blanc - Acier inox
SP7000 A F Gris - Acier inox
SP7000 A H Anthracite - Acier inox
SP7000 A T Cor-ten - Acier inox

COULEUR LED

5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

OPTIQUES

diffuse

FLUX DE LA SOURCE	107 lm (3000K)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	56 lm (3000K)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps en aluminium moulé sous pression diffuseur en polycarbonate transparent
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 904
CÂBLES D'ALIMENTATION	2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus
MONTAGE	apparent (mur)
ACCESSOIRES	voir p. 441
REMARQUES	version certifiée ETL disponible sur demande
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 886

STEP OUTSIDE 8.0



3,5W 24Vdc
SP8000 A W Blanc - Blanc
SP8000 A E Blanc - Acier inox
SP8000 A F Gris - Acier inox
SP8000 A H Anthracite - Acier inox
SP8000 A T Cor-ten - Acier inox

5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

diffuse

FLUX DE LA SOURCE	214 lm (3000K)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	16 lm (3000K)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps en aluminium moulé sous pression diffuseur en polycarbonate transparent
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 904
CÂBLES D'ALIMENTATION	2 câbles unipolaires de 0,30 m inclus
MONTAGE	apparent (mur)
ACCESSOIRES	voir p. 441
REMARQUES	version certifiée ETL disponible sur demande
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 886





ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION



WC0202

Boîtier d'encastrement
(Step Outside 2.0 /
2.1 / 2.6 / 2.7)



WC1501

Boîtier d'encastrement
(Step Outside 5.1 / 5.2 /
6.1 / 6.2 / 6.3)




WC0301

Boîtier d'encastrement en option
(Step Outside 7.0 / 8.0)

SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT


STEP OUTSIDE 2.0 / 2.1 / 2.6 / 2.7

D - Diffuse

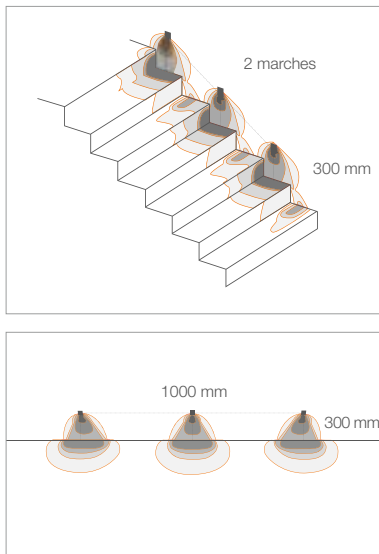


STEP OUTSIDE 5.1

A - Asymétrique

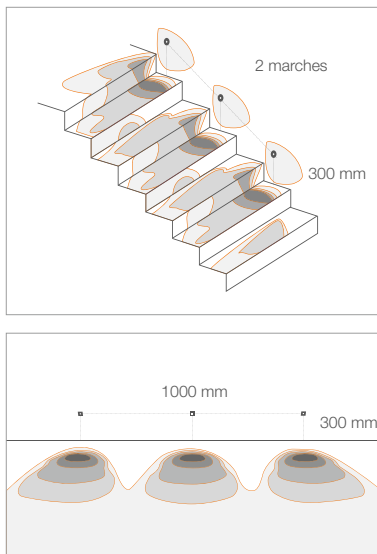


STEP OUTSIDE 5.2

A - Asymétrique

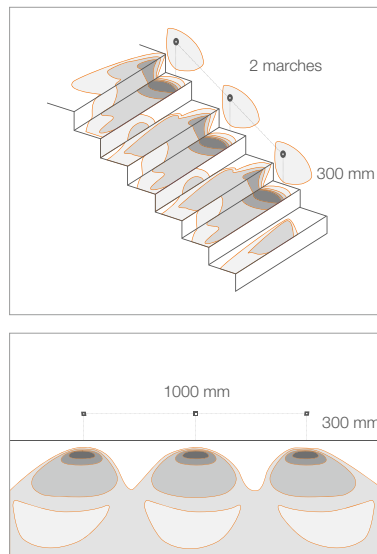


STEP OUTSIDE 7.0

A - Diffuse

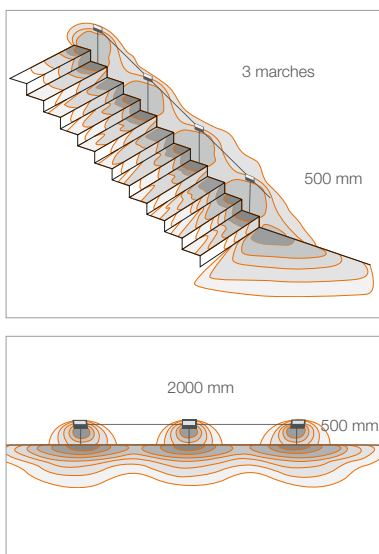

STEP OUTSIDE 8.0



A - Diffuse

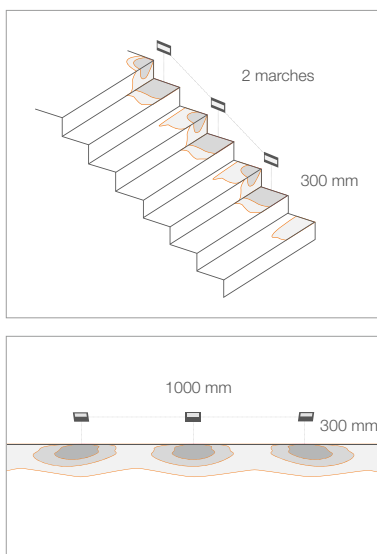

SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT



STEP OUTSIDE 6.1

A - Asymétrique

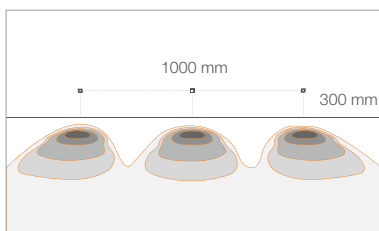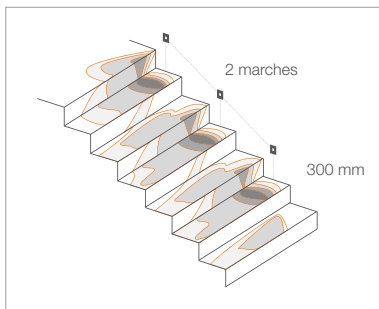



STEP OUTSIDE 6.2

A - Asymétrique

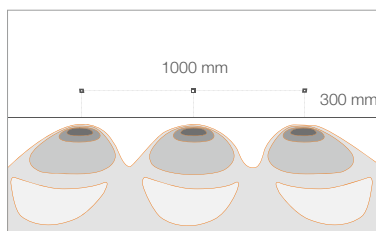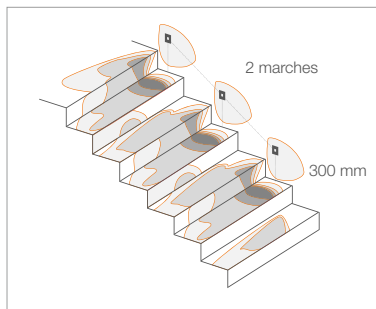


STEP OUTSIDE 6.3

A - Asymétrique

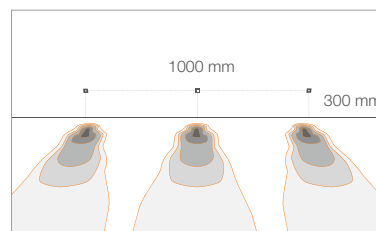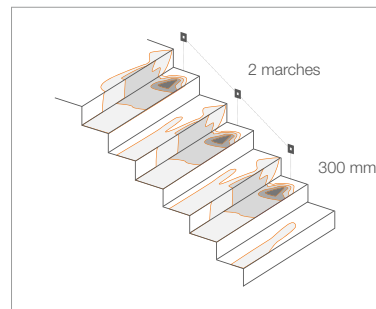





**STEP
OUTSIDE 2.0**
2.1
2.6
2.7

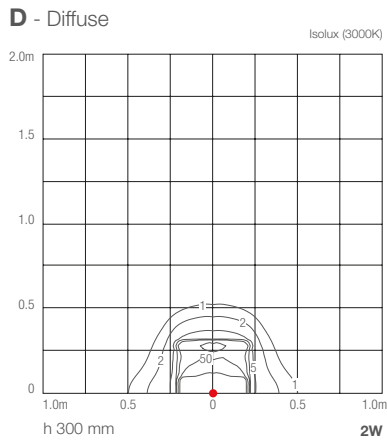


**STEP
OUTSIDE 5.1**

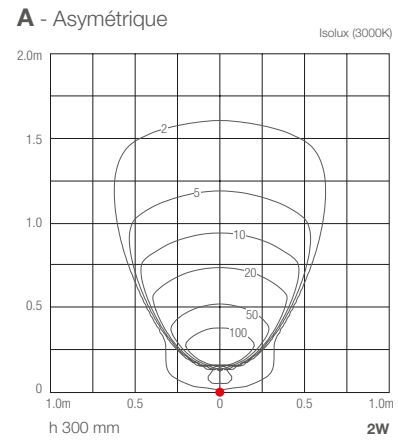


**STEP
OUTSIDE 5.2**

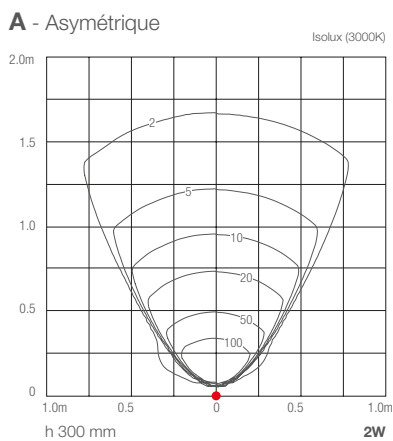


**STEP
OUTSIDE 6.1**

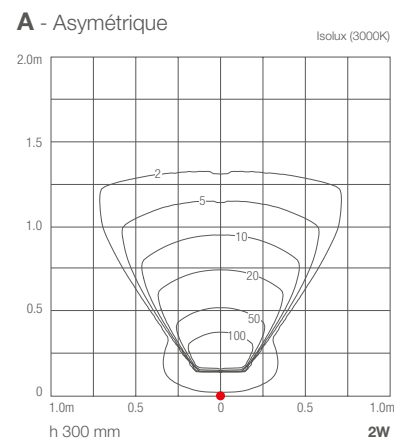



**STEP
OUTSIDE 6.2**

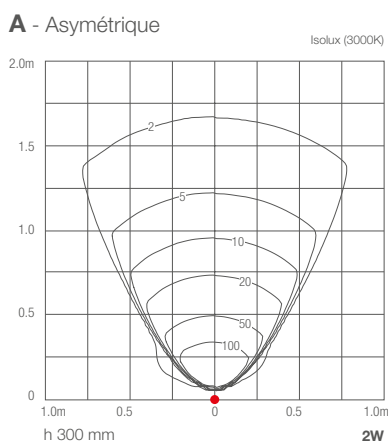

**STEP
OUTSIDE 6.3**

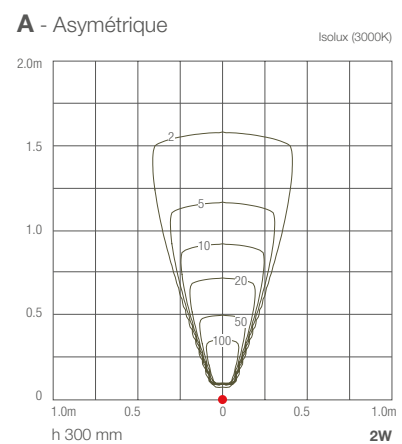

**STEP
OUTSIDE 7.0**

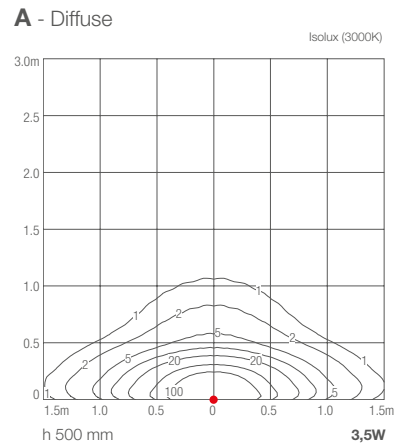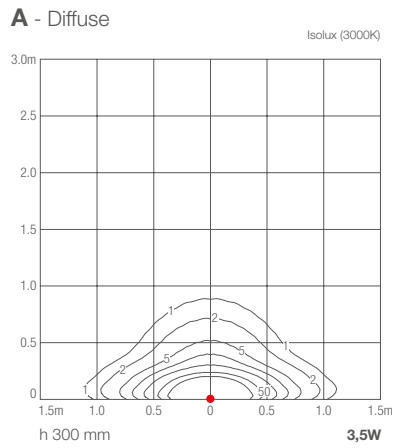

**STEP
OUTSIDE 8.0**

