





< **STEP OUTSIDE 5.2**
 3000K, 2W, versione speciale
 con finitura antracite

Project by / arch. Fernanda Cantone
 Light planning by / Light Style
 Castello Tafuri Charming Suites
 Portopalo di Capo Passero, Siracusa, Italia

FRONTALE QUADRATO

MONTAGGIO A SEMI-INCASSO

2700K 3000K 4000K 5000K blu



diffusa




STEP OUTSIDE 2.0 p. 432
 max 2W max 500mA
 corrente costante



STEP OUTSIDE 2.6 p. 433
 2W 24Vdc
 tensione costante

MONTAGGIO A INCASSO

2700K 3000K 4000K 5000K blu



asimmetrica



STEP OUTSIDE 6.1 p. 436
 max 2W max 500mA
 corrente costante




STEP OUTSIDE 6.2 p. 437
 max 2W max 500mA
 corrente costante



STEP OUTSIDE 6.3 p. 437
 max 2W max 500mA
 corrente costante

MONTAGGIO SU SUPERFICIE

3000K 4000K 5000K



diffusa



STEP OUTSIDE 7.0 p. 439
 3,5W 24Vdc
 tensione costante



STEP OUTSIDE 8.0 p. 439
 3,5W 24Vdc
 tensione costante

INTERNO


STEP INSIDE 2 p. 704

SEGNAPASSI DA ESTERNO LUCE DI ORIENTAMENTO E ILLUMINAZIONE DI ZONE DI PASSAGGIO

FRONTALE ROTONDO

MONTAGGIO A SEMI-INCASSO

2700K 3000K 4000K 5000K blu



diffusa




STEP OUTSIDE 2.1 p. 432
max 2W max 500mA
corrente costante



STEP OUTSIDE 2.7 p. 433
2W 24Vdc
tensione costante

MONTAGGIO A INCASSO

2700K 3000K 4000K 5000K blu



asimmetrica





STEP OUTSIDE 5.1 p. 435
max 2W max 500mA
corrente costante



STEP OUTSIDE 5.2 p. 435
max 2W max 500mA
corrente costante

INTERNO

STEP INSIDE 2 p. 704

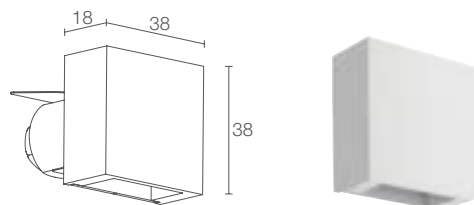

STEP OUTSIDE 2.0

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,18 IP54
A A+ A++ IPS CASAMBI

POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

max 2W max 500mA
SP2012 D A E - Bianco
SP2012 D A N- Nero
SP2012 D A T - Cor-ten

COLORE LED

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K
 0 - 5000K
 1 - blu

CAVI DI ALIMENTAZIONE

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
 H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
 1 - 5 m
 2 - 10 m
 3 - 15 m
 4 - 20 m

OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSE 35 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED
 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE
 corpo e copertura in alluminio
 schermo in vetro extrachiaro trasparente

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904



COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a semi-incasso (parete)

ACCESSORI vedi pag. 441

NOTE versione da interno Step Inside 2.2 pag. 706
 su richiesta disponibile la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 885

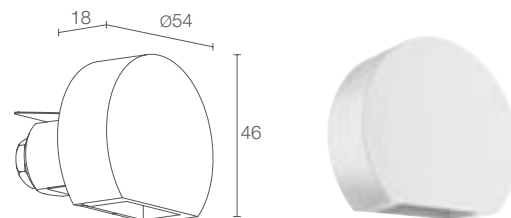

STEP OUTSIDE 2.1

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,20 IP54
A A+ A++ IPS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP2112 D A E - Bianco
SP2112 D A N- Nero
SP2112 D A T - Cor-ten

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K
 0 - 5000K
 1 - blu

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
 H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
 1 - 5 m
 2 - 10 m
 3 - 15 m
 4 - 20 m

diffusa

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSE 35 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED
 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE
 corpo e copertura in alluminio
 schermo in vetro extrachiaro trasparente

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904



COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a semi-incasso (parete)

ACCESSORI vedi pag. 441

NOTE versione da interno Step Inside 2.3 pag. 706
 su richiesta disponibile la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 885

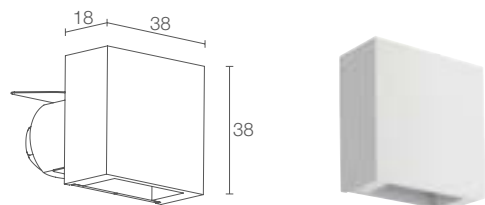

STEP OUTSIDE 2.6



2W 24Vdc

SP2600 ■ **D E** - ■ Bianco
SP2600 ■ **D N** - ■ Nero
SP2600 ■ **D T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

■ incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffusa

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in alluminio
schermo in vetro extrachiaro trasparente

non incluso, vedi pag. 904



in parallelo

a semi-incasso (parete)

vedi pag. 441

versione da interno Step Inside 2.8 pag. 707
su richiesta disponibile la versione certificata ETL

vedi pag. 885

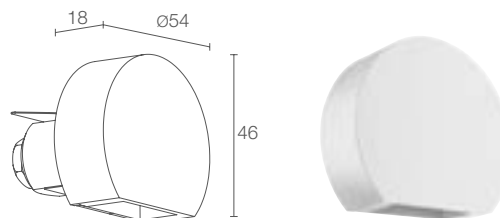

STEP OUTSIDE 2.7



2W 24Vdc

SP2700 ■ **D E** - ■ Bianco
SP2700 ■ **D N** - ■ Nero
SP2700 ■ **D T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

■ incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffusa

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in alluminio
schermo in vetro extrachiaro trasparente

non incluso, vedi pag. 904

in parallelo

a semi-incasso (parete)

vedi pag. 441

versione da interno Step Inside 2.9 pag. 707
su richiesta disponibile la versione certificata ETL

vedi pag. 885







STEP OUTSIDE 5.1

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,24 IP65
A A+ A++ ICS CASAMBI

POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

max 2W max 500mA
SP5112 **AAE** - Bianco
SP5112 **AA S** - Satinato
SP5112 **AA N** - Nero
SP5112 **AA T** - Cor-ten

COLORE LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

CAVI DI ALIMENTAZIONE

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
 H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OTTICHE

asimmetrica

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSO 34 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio, copertura in acciaio inox
 schermo in plexiglas trasparente

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (parete)

ACCESSORI vedi pag. 441

NOTE su richiesta disponibile la versione
 certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 885

STEP OUTSIDE 5.2

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,24 IP65
A A+ A++ ICS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP5212 **AAE** - Bianco
SP5212 **AA S** - Satinato
SP5212 **AA N** - Nero
SP5212 **AA T** - Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
 H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

asimmetrica

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio, copertura in acciaio inox
 schermo in plexiglas trasparente

non incluso, vedi pag. 904


in serie

a incasso (parete)

vedi pag. 441

su richiesta disponibile la versione
 certificata ETL

vedi pag. 885




< STEP OUTSIDE 5.2

3000K, 2W, versione speciale
 con finitura antracite



Project by / arch. Fernanda Cantone
 Light planning by / Light Style
 Castello Tafuri Charming Suites
 Portopalo di Capo Passero, Siracusa, Italia

✓
STEP OUTSIDE 6.3
 3000K, 2W, satinato
SPOT 1.0
 3000K, 2W, 20°

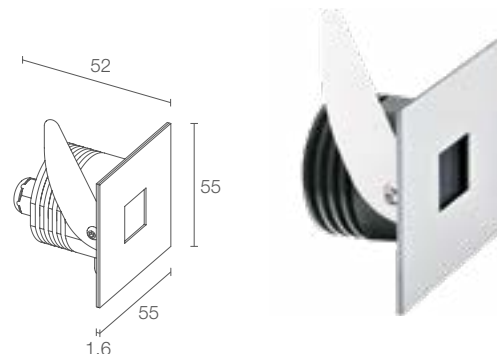Abitazione privata, Positano, Salerno, Italia



STEP OUTSIDE 6.1

 Ø 70 mm
 H 90 mm

 Ø 45 mm

     kg 0,24 IP65
   CASAMBI

POTENZA / ALIMENTAZIONE max 2W max 500mA
CODICE
SP6112 ■ **A A E** - ■ Bianco
SP6112 ■ **A A S** - ■ Satinato
SP6112 ■ **A A N** - ■ Nero
SP6112 ■ **A A T** - ■ Cor-ten

■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
■ CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

OTTICHE asimmetrica

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSO 29 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED
 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE
 corpo in alluminio, copertura in acciaio inox
 schermo in plexiglas trasparente

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904


COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (parete)

ACCESSORI vedi pag. 441

NOTE su richiesta disponibile la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 885

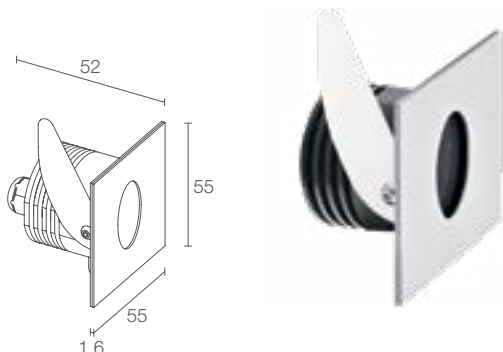

STEP OUTSIDE 6.2



max 2W max 500mA

SP6212 ■ **A A E** - ■ Bianco
SP6212 ■ **A A S** - ■ Satinato
SP6212 ■ **A A N** - ■ Nero
SP6212 ■ **A A T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

■ incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

asimmetrica

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio, copertura in acciaio inox
schermo in plexiglas trasparente

non incluso, vedi pag. 904


in serie

a incasso (parete)

vedi pag. 441

su richiesta disponibile la versione certificata ETL

vedi pag. 885

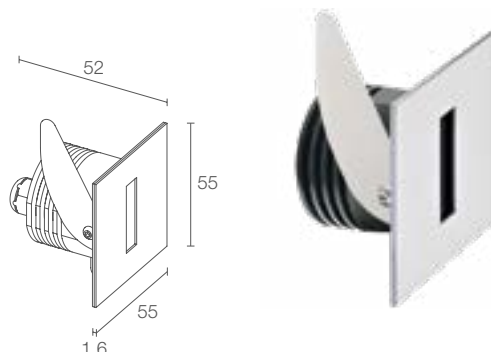

STEP OUTSIDE 6.3



max 2W max 500mA

SP6312 ■ **A A E** - ■ Bianco
SP6312 ■ **A A S** - ■ Satinato
SP6312 ■ **A A N** - ■ Nero
SP6312 ■ **A A T** - ■ Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

■ incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

asimmetrica

145 lm (3000K, 500mA)

25 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio, copertura in acciaio inox
schermo in plexiglas trasparente

non incluso, vedi pag. 904


in serie

a incasso (parete)





vedi pag. 441

su richiesta disponibile la versione certificata ETL

vedi pag. 885





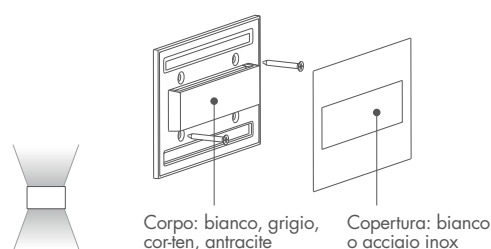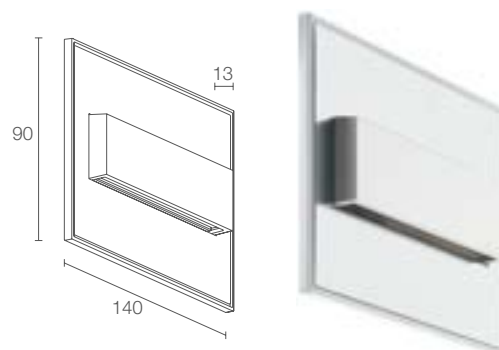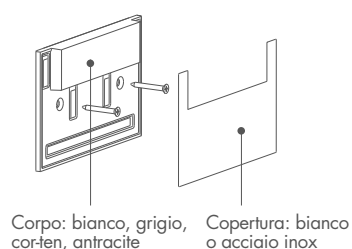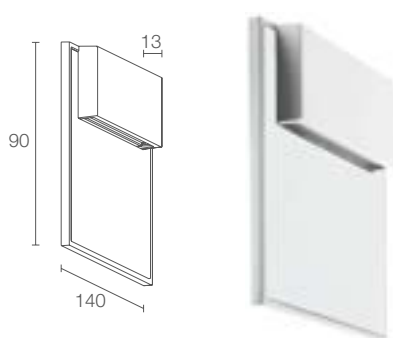

STEP OUTSIDE 7.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE	3,5W 24Vdc
CODICE	SP7000 A W Bianco - Bianco SP7000 A E Bianco - Acciaio inox SP7000 A F Grigio - Acciaio inox SP7000 A H Antracite - Acciaio inox SP7000 A T Cor-ten - Acciaio inox

COLORE LED	5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
-------------------	----------------------------------------------------------

OTTICHE	diffusa
----------------	---------

FLUSSO SORGENTE	107 lm (3000K)
FLUSSO EMESSO	56 lm (3000K)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio pressofuso schermo in policarbonato trasparente
ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 904
CAVI DI ALIMENTAZIONE	inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m
MONTAGGIO	su superficie (parete)
ACCESSORI	vedi pag. 441
NOTE	su richiesta disponibile la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 886

STEP OUTSIDE 8.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE	3,5W 24Vdc
CODICE	SP8000 A W Bianco - Bianco SP8000 A E Bianco - Acciaio inox SP8000 A F Grigio - Acciaio inox SP8000 A H Antracite - Acciaio inox SP8000 A T Cor-ten - Acciaio inox

COLORE LED	5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
-------------------	----------------------------------------------------------

OTTICHE	diffusa
----------------	---------

FLUSSO SORGENTE	214 lm (3000K)
FLUSSO EMESSO	16 lm (3000K)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio pressofuso schermo in policarbonato trasparente
ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 904
CAVI DI ALIMENTAZIONE	inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m
MONTAGGIO	su superficie (parete)
ACCESSORI	vedi pag. 441
NOTE	su richiesta disponibile la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 886





ACCESSORI

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WC0202
Cassaforma
(Step Outside 2.0 /
2.1 / 2.6 / 2.7)



WC1501
Cassaforma
(Step Outside 5.1 / 5.2 /
6.1 / 6.2 / 6.3)




WC0301
Cassaforma opzionale
(Step Outside 7.0 / 8.0)

**SCHEMI DI
POSIZIONAMENTO**


STEP OUTSIDE 2.0 / 2.1 / 2.6 / 2.7

D - Diffuso

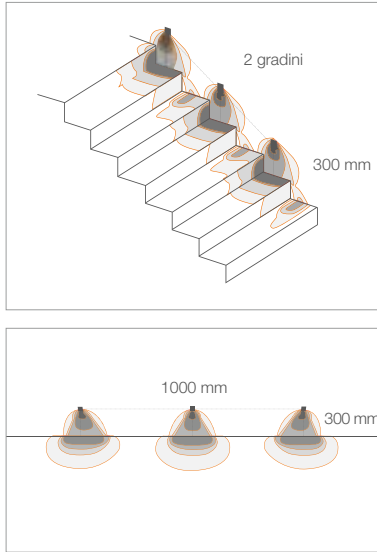


STEP OUTSIDE 5.1

A - Asimmetrico

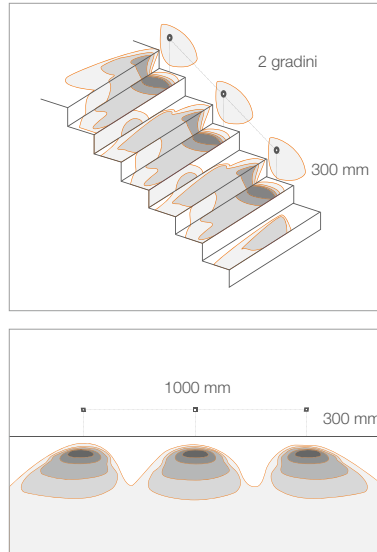


STEP OUTSIDE 5.2

A - Asimmetrico

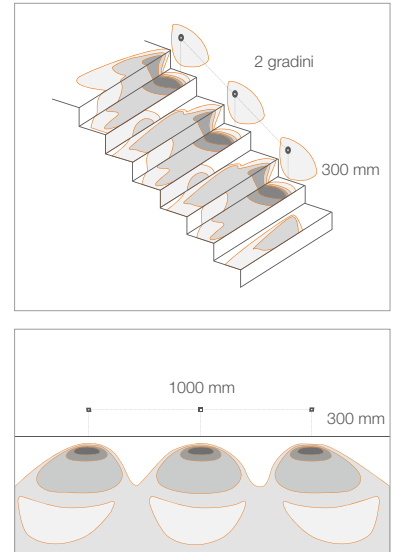


STEP OUTSIDE 7.0

A - Diffuso

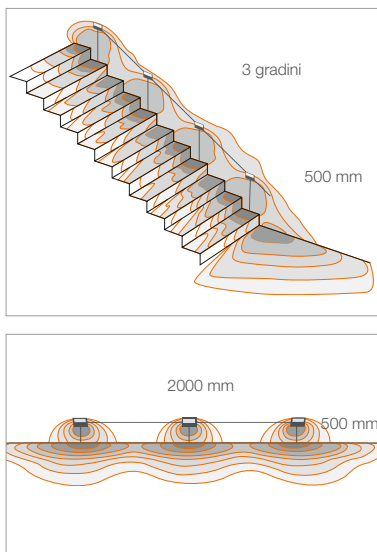

STEP OUTSIDE 8.0


A - Diffuso

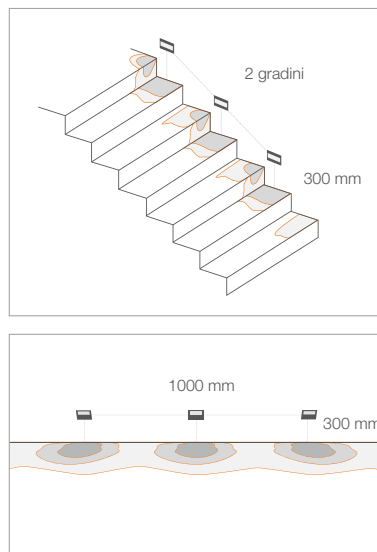

SCHEMI DI POSIZIONAMENTO


STEP OUTSIDE 6.1

A - Asimmetrico

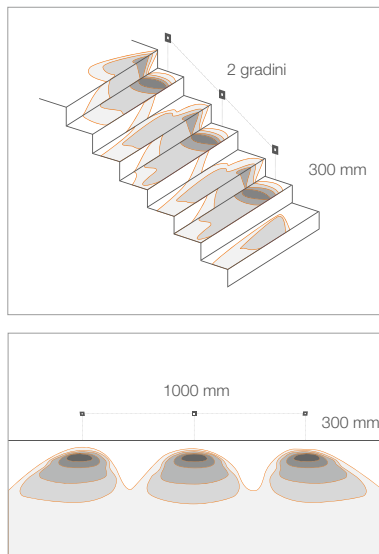


STEP OUTSIDE 6.2

A - Asimmetrico

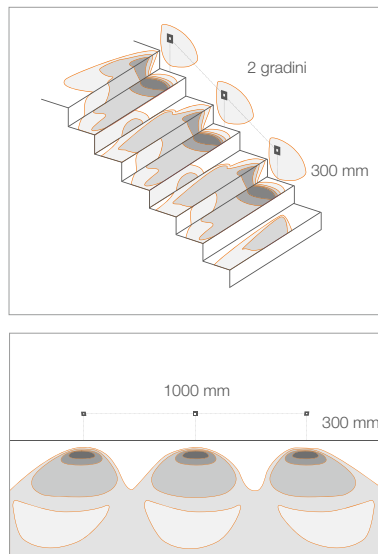


STEP OUTSIDE 6.3


A - Asimmetrico

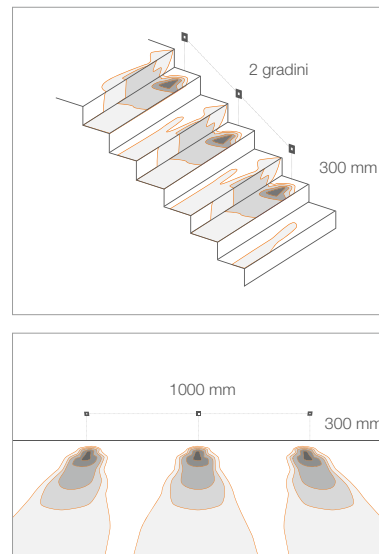


**STEP
OUTSIDE 2.0**
2.1
2.6
2.7

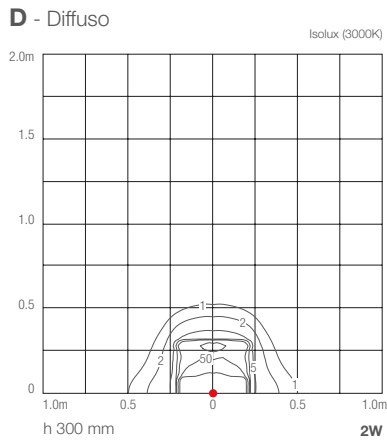


**STEP
OUTSIDE 5.1**

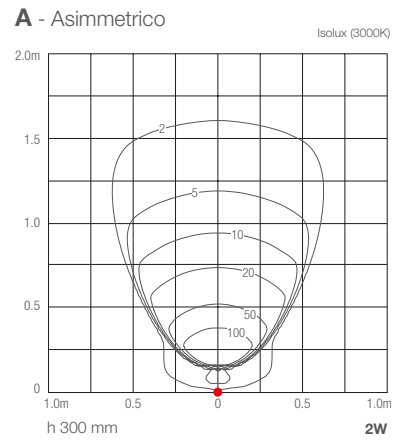


**STEP
OUTSIDE 5.2**

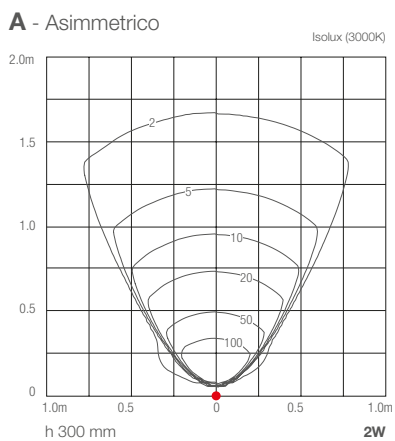


**STEP
OUTSIDE 6.1**

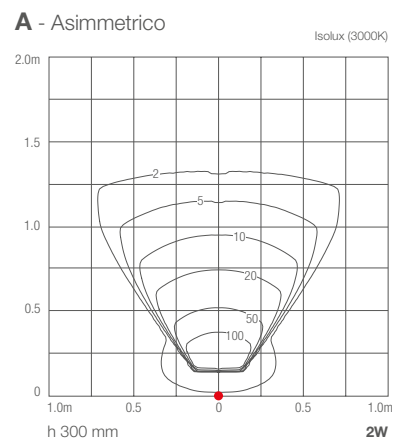



**STEP
OUTSIDE 6.2**

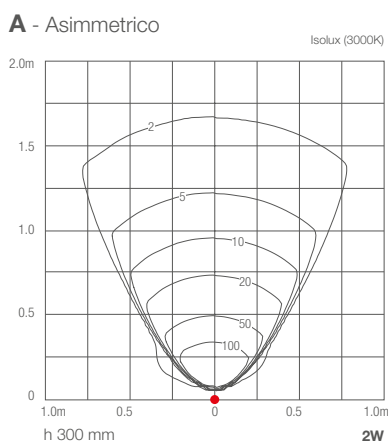

**STEP
OUTSIDE 6.3**

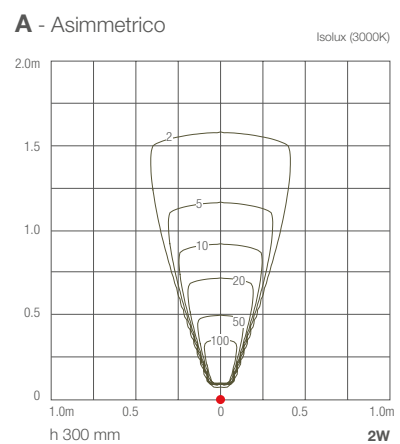

**STEP
OUTSIDE 7.0**

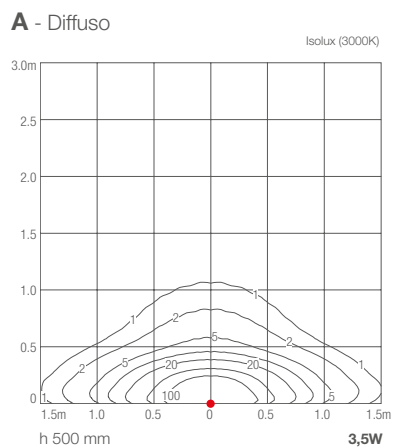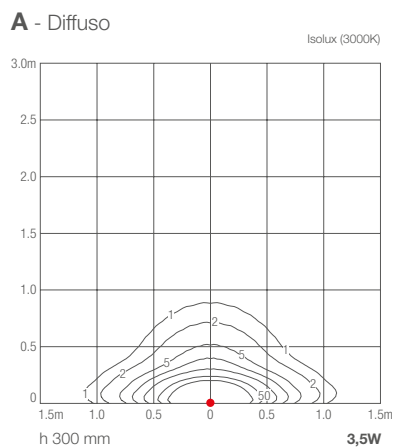

**STEP
OUTSIDE 8.0**

