


STINGER

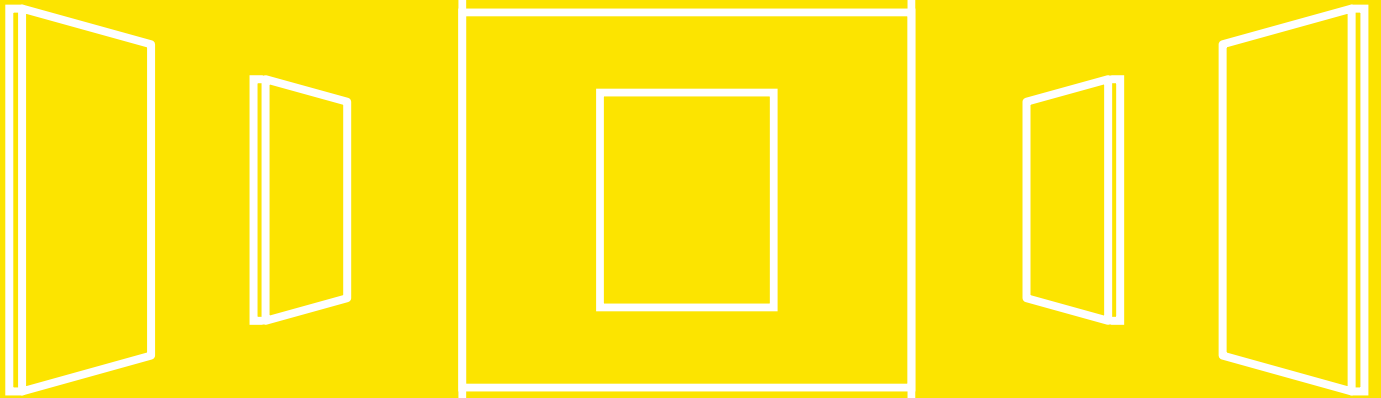

BASIC
collection

Luce & Light

STINGER

RELIABLY HIGHLIGHTS
THE OBJECT ON DISPLAY

PROIETTORI DA INTERNO / INDOOR PROJECTORS



Luce & Light



^
STINGER 3.0
3000K, 30W, 60°, nero/black

02

L&L Basic collection

STINGER

STINGER, proiettore da binario con alimentatore integrato dalla linea semplice e moderna. Risalta i prodotti in esposizione, su vetrine e scaffali; utilizzabile anche per illuminazione d'interni e luce d'accento.

Tutti i LED montati hanno alta resa cromatica (CRI >90).
Disponibile in 4 versioni di potenza e nei colori bianco o nero.

STINGER is a track-mounted projector with built-in power supply unit and simple, modern lines.

The fixture highlights the products on display, in shop windows and on shelves; it can also be used for indoor and accent lighting. All the LEDs used have a high colour rendering index (CRI >90).
Available in four wattages and in black or white.

03

L&L Basic collection

STINGER



STINGER 1.2



STINGER 2.0



STINGER 3.0



STINGER 4.0

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENZA / POWER DIMENSIONI / DIMENSIONS | 12W Ø52mm | 20W Ø90mm | 30W Ø90mm | 45W Ø130mm |
| GESTIONE DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM | ON/OFF | ON/OFF DALI su richiesta / on request | ON/OFF DALI su richiesta / on request | ON/OFF DALI su richiesta / on request |
| FINITURE / FINISHES | bianco / white nero / black | bianco / white nero / black | bianco / white nero / black | bianco / white nero / black |
| CRI | CRI >90 | CRI >90 CRI >97 su richiesta / on request | CRI >90 CRI >95 su richiesta / on request | CRI >90 CRI >95 su richiesta / on request |
| COLORE LED / LED COLOUR | 3000K 4000K | 2700K su richiesta / on request 3000K 4000K | 2700K su richiesta / on request 3000K 4000K | 2700K su richiesta / on request 3000K 4000K |
| OTTICHE / OPTICS | stretta / spot 19° media / medium flood 29° media / medium flood 37° larga / flood 44° | stretta / spot 15° media / medium flood 24° media / medium flood 38° larga / flood 60° | stretta / spot 15° media / medium flood 24° media / medium flood 38° larga / flood 60° | stretta / spot 15° media / medium flood 24° media / medium flood 38° larga / flood 60° |
| ACCESSORI / ACCESSORIES | non previsti / none | nido d'ape / honeycomb louvre cannocchiale antiabbagliamento / anti-glare snoot alette frangiluce / barn doors | nido d'ape / honeycomb louvre cannocchiale antiabbagliamento / anti-glare snoot alette frangiluce / barn doors | nido d'ape / honeycomb louvre cannocchiale antiabbagliamento / anti-glare snoot |



STINGER 2.0 ▾
3000K, 20W, 38°, bianco/white
Project by / Nunziante Luigi e Pietro
Photo by / Alessio Tamborini
Rinascimento, Foggia, Italy



NEW COLLECTION
RINASCIMENTO



NEW COLLECTION
RINASCIMENTO



06

L&L Basic collection

07

L&L Basic collection

STINGER 1.2



| | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY | 12W 220-240Vac |
| CODICE CODE | BASGR1210100 ■ ■ ■ Bianco / White BASGR1210100 ■ ■ ■ Nero / Black |
| CRI | CRI >90 |
| GESTIONE DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM | ON/OFF |
| COLORE LED LED COLOUR | 5 - 3000K 9 - 4000K |
| OTTICHE OPTICS | S - 19° M - 29° L - 37° J - 44° |
| FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE | 1200 lm (3000K) |
| FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT | 892 lm (3000K, 29°) |
| NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED | 1 COB LED 3-step MacAdam, 50000h L70 B10 (Ta 25°C) |
| MATERIALE MATERIAL | corpo in alluminio anodizzato / body in anodized aluminium |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | integrato built in |
| MONTAGGIO MOUNTING | su binario on track |

STINGER 2.0



| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY | 20W 220-240Vac |
| CODICE CODE | BASGR2010 ■ ■ ■ ■ Bianco / White BASGR2010 ■ ■ ■ ■ Nero / Black |
| CRI | 1 - CRI >90 2 - CRI >97 su richiesta / on request |
| GESTIONE DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM | 0 - ON/OFF 1 - DALI su richiesta / on request |
| COLORE LED LED COLOUR | F - 2700K su richiesta / on request 5 - 3000K 9 - 4000K |
| OTTICHE OPTICS | S - 15° M - 24° L - 38° J - 60° |
| FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE | 2600 lm (3000K) |
| FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT | 1701 lm (3000K, 38°) |
| NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED | 1 COB LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| MATERIALE MATERIAL | corpo in alluminio anodizzato schermo in vetro / body in anodized aluminium screen in glass |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | integrato built in |
| MONTAGGIO MOUNTING | su binario on track |



^
STINGER 2.0
3000K, 20W, 38°, bianco/white

Project by / Nunziante Luigi e Pietro
Photo by / Alessio Tamborini
Rinascimento, Foggia, Italy



STINGER 2.0
3000K, 20W, 24°-38°, nero/black

Project by / arch. Anna Di Monte
Photo by / Alessio Tamborini
Planet Abbigliamento, Foggia, Italy

STINGER 3.0



CE LED TECH kg 0.85 IP20

A A+ A++

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY | 30W 220-240Vac |
| CODICE CODE | BASGR3010 ■ ■ ■ 0 ■ ■ B Bianco / White BASGR3010 ■ ■ ■ 0 ■ ■ N Nero / Black |
| ■ CRI | 1 - CRI >90 2 - CRI >95 su richiesta / on request |
| ■ GESTIONE DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM | 0 - ON/OFF 1 - DALI su richiesta / on request |
| ■ COLORE LED LED COLOUR | F - 2700K su richiesta / on request 5 - 3000K 9 - 4000K |
| ■ OTTICHE OPTICS | S - 15° M - 24° L - 38° J - 60° |
| FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE | 3900 lm (3000K) |
| FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT | 2357 lm (3000K, 38°) |
| NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED | 1 COB LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| MATERIALE MATERIAL | corpo in alluminio anodizzato schermo in vetro / body in anodized aluminium screen in glass |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | integrato built in |
| MONTAGGIO MOUNTING | su binario on track |

STINGER 4.0



CE LED TECH kg 1.60 IP20

A A+ A++

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY | 45W 220-240Vac |
| CODICE CODE | BASGR4010 ■ ■ ■ 0 ■ ■ B Bianco / White BASGR4010 ■ ■ ■ 0 ■ ■ N Nero / Black |
| ■ CRI | 1 - CRI >90 2 - CRI >95 su richiesta / on request |
| ■ GESTIONE DI CONTROLLO CONTROL SYSTEM | 0 - ON/OFF 1 - DALI su richiesta / on request |
| ■ COLORE LED LED COLOUR | F - 2700K su richiesta / on request 5 - 3000K 9 - 4000K |
| ■ OTTICHE OPTICS | S - 15° M - 24° L - 38° J - 60° |
| FLUSSO SORGENTE LUMEN OUTPUT AT SOURCE | 5900 lm (3000K) |
| FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT | 3431 lm (3000K, 24°) |
| NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED | 1 COB LED 3-step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| MATERIALE MATERIAL | corpo in alluminio anodizzato schermo in vetro / body in anodized aluminium screen in glass |
| ALIMENTATORE POWER SUPPLY UNIT | integrato built in |
| MONTAGGIO MOUNTING | su binario on track |

STINGER

ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI ANTIABBLIAMENTO ANTI-GLARE ACCESSORIES



Nido d'ape
Honeycomb louvre

WHA01
Ø74 mm
(Stinger 2.0 / 3.0)

WHA02
Ø110 mm
(Stinger 4.0)



Cannocchiale standard
Standard snoot


WBA03N - Nero / Black
Ø82x69 mm
(Stinger 2.0 / 3.0)

WBA04N - Nero / Black
Ø120x76 mm
(Stinger 4.0)



Cannocchiale asimmetrico
Asymmetrical snoot

WBA05N - Nero / Black
Ø82x69 mm
(Stinger 2.0 / 3.0)



Alette frangiluce
Barn doors

WBA00 - Nero / Black
(Stinger 2.0 / 3.0)

ACCESSORI OTTICI OPTICAL ACCESSORIES



Ottiche
Optics

WRA01 - 15°
WRA04 - 24°
WRA07 - 38°
WRA09 - 60°
(Stinger 2.0 / 3.0)

WRA02 - 15°
WRA05 - 24°
WRA08 - 38°
WRA10 - 60°
(Stinger 4.0)

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE ACCESSORIES FOR INSTALLATION



Rosone
Ceiling rose

BE0026111 - Bianco / White
BE0036111 - Nero / Black



- STINGER 2.0** ^
- 3000K, 20W, 60°, bianco/white
- STINGER 3.0**
- 3000K, 30W, 60°, bianco/white
- STINGER 4.0**
- 3000K, 45W, 60°, bianco/white

Light planning by / Emanuele Scaringi, Garofoli
 Photo by / Alessio Tamborini
 Chiesa del Santissimo Crocifisso, Orta Nova, Foggia, Italy

14

L&L Basic collection


15

L&L Basic collection

STINGER


ACCESSORI / ACCESSORIES

ACCESSORI BINARIO TRACK ACCESSORIES




Kit fissaggio a sospensione
con frizione a cavo 1 = 2 m
Suspension kit with 2-m cable
and clutch adjustment

BE0017001




Binario trifase in alluminio
lunghezza 1000 mm
3-CCT aluminium lighting track
length 1000 mm

BE0020011 - Bianco / White
BE0030011 - Nero / Black




Binario trifase in alluminio
lunghezza 2000 mm
3-CCT aluminium lighting track
length 2000 mm

BE0020021 - Bianco / White
BE0030021 - Nero / Black




Binario trifase in alluminio
lunghezza 3000 mm
3-CCT aluminium lighting track
length 3000 mm

BE0020031 - Bianco / White
BE0030031 - Nero / Black




Testata alimentazione
trifase SX
Supply connector, earth
conductor on left

BE0021001 - Bianco / White
BE0031001 - Nero / Black




Testata alimentazione
trifase DX
Supply connector, earth
conductor on right

BE0021011 - Bianco / White
BE0031011 - Nero / Black




Congiunzione linea trifase
Concealed coupler with wiring

BE0021101 - Bianco / White
BE0031101 - Nero / Black




Testata chiusura trifase
End cap

BE0021201 - Bianco / White
BE0031201 - Nero / Black




Congiunzione a "L" terra esterna
External L-shaped earth coupler

BE0021301 - Bianco / White
BE0031301 - Nero / Black




Congiunzione a "L" terra interna
Internal L-shaped earth coupler

BE0021311 - Bianco / White
BE0031311 - Nero / Black



Curva snodo flessibile
Flexible coupler

BE0021401 - Bianco / White
BE0031401 - Nero / Black



Cover lunghezza 1000 mm
Cover length 1000 mm

BE0022001 - Bianco / White
BE0032001 - Nero / Black



STINGER 2.0 [▼]

4000K, 20W, 38°, nero/black

Project by / Studio Carella+Salvato

Executed by / ing. Giuseppe Occulto

Photo by / Alessio Tamborini

Studio legale LEX, Foggia, Italy





La Basic Collection è una linea di prodotti che entra a far parte del catalogo di L&L Luce&Light per fornire soluzioni funzionali, anche se meno ricercate dal punto di vista dell'innovazione tecnologica.

Soluzioni pensate per finalizzare l'illuminazione di ambienti usufruendo di un budget contenuto.

I prodotti contraddistinti dal logo Basic Collection sono d'importazione e vengono sottoposti ai medesimi rigidi test propri del processo di lavorazione degli apparecchi illuminanti L&L.

La garanzia che viene offerta è di 24 mesi, contro i difetti di fabbricazione secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Vendita L&L Luce&Light. L&L offre ai propri Acquirenti la possibilità di estensione del periodo di validità della suddetta garanzia a 5 anni dalla data di fatturazione.

Questo servizio è senza alcun costo aggiuntivo. Per richiedere l'estensione della garanzia, è necessario compilare la richiesta entro tre mesi a partire dalla data di emissione della fattura di vendita, tramite il modulo di estensione della garanzia a 5 anni presente sul sito web WWW.LUCELIGHT.IT

The Basic Collection is a product line that has been added to the L&L Luce&Light catalogue to provide functional solutions that are a little less sophisticated from the point of view of technical innovation.

These solutions have been devised to provide lighting for your projects even

when budgets are limited. Products bearing the Basic Collection logo are imported and undergo the same strict tests as L&L lighting fixtures. They come with a two-year warranty against manufacturing or design defects as provided for under L&L's General Terms and Conditions.

L&L Luce&Light also offers purchasers the possibility of extending the term of the above warranty to five years from the date of invoice. This service is offered at no extra charge.

To request a warranty extension, you must make the request within three months of the date of invoice, using the warranty extension form available on the website WWW.LUCELIGHT.IT

CONCEPT AND ART DIRECTION
valentinicesarottiassociati

© L&L LUCE&LIGHT SRL, 2020
ALL RIGHTS RESERVED

REV02/2022



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light
Via Trescalini, 5
36031 Dueville
Vicenza - Italy

T +39 0444 36 05 71
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it