



PLAFONIERE DA INTERNO A LUCE DIFFUSA

2700K 3000K 4000K



diffusa

QUADRATO

80x80 mm



TEKO 5.0 p. 656
5W 230Vac
9W 230Vac

100x100 mm



TEKO 7.0 p. 657
9W 230Vac
17W 230Vac

ROTONDO

Ø80 mm




TEKO 5.1 p. 656
5W 230Vac
9W 230Vac

Ø100 mm



TEKO 7.1 p. 657
9W 230Vac

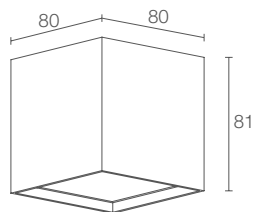

TEKO 5.0

CE ENEC LED TECH kg 0,53 IP40
 A A+ A++

POTENZA / ALIMENTAZIONE 5W 230Vac
CODICE TK5010 ■ D B Bianco
 9W 230Vac
 TK5011 ■ D B Bianco

■ **COLORE LED**
 F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

OTTICHE diffusa

FLUSSO SORGENTE 460 lm (3000K, 5W)
 826 lm (3000K, 9W)

FLUSSO EMESSO 330 lm (3000K, 5W)
 590 lm (3000K, 9W)

NUMERO E TIPO LED matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio anodizzato
 schermo in plexiglas trasparente monosatinato


ALIMENTATORE integrato

CAVI DI ALIMENTAZIONE morsettiera

MONTAGGIO su superficie (soffitto)

NOTE su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 894

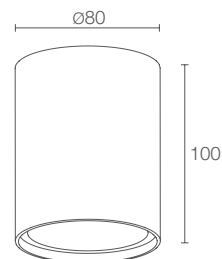

TEKO 5.1

CE ENEC LED TECH kg 0,56 IP40
 A A+ A++

5W 230Vac
CODICE TK5110 ■ D B Bianco
 9W 230Vac
 TK5111 ■ D B Bianco

■ **COLORE LED**
 F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffusa

534 lm (3000K, 5W)
 958 lm (3000K, 9W)

382 lm (3000K, 5W)
 684 lm (3000K, 9W)

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato
 schermo in plexiglas trasparente monosatinato


integrato

morsettiera

su superficie (soffitto)

su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 894

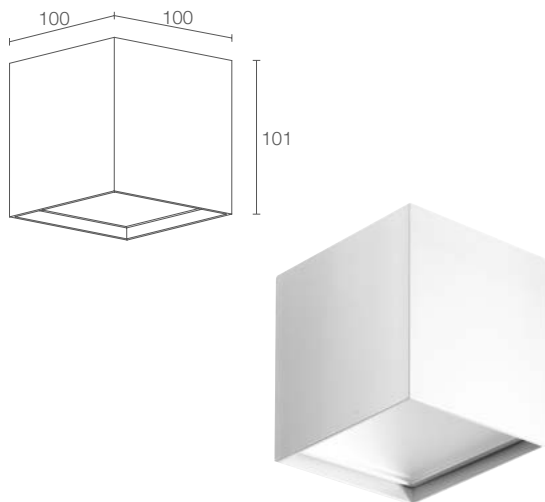

TEKO 7.0

CE EAC LED TECH kg 0,60 IP40
 A A+ A++

9W 230Vac
TK7010 ■ D B Bianco

17W 230Vac
TK7011 ■ D B Bianco

■ F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffusa

826 lm (3000K, 9W)
 1565 lm (3000K, 17W)

590 lm (3000K, 9W)
 1119 lm (3000K, 17W)

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato
 schermo in plexiglas trasparente monosatinato


integrato

morsetti

su superficie (soffitto)

su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 894

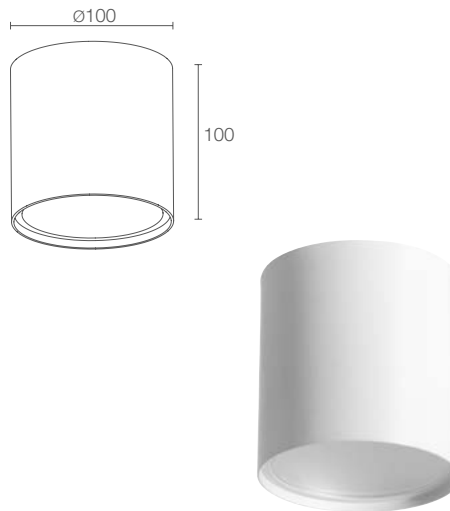

TEKO 7.1

CE EAC LED TECH kg 0,76 IP40
 A A+ A++

9W 230Vac
TK7110 ■ D B Bianco

■ F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffusa

958 lm (3000K)

684 lm (3000K)

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato
 schermo in plexiglas trasparente monosatinato

integrato

morsetti

su superficie (soffitto)

su richiesta disponibile la versione con gestione
 Casambi, controllabile tramite app Casambi


vedi pag. 894



Bianco


TEKO 5.0

D - Diffuso

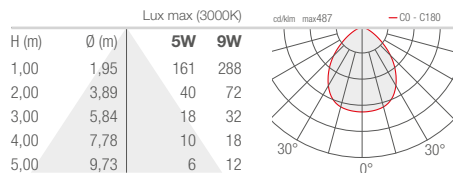


TEKO 5.1

D - Diffuso

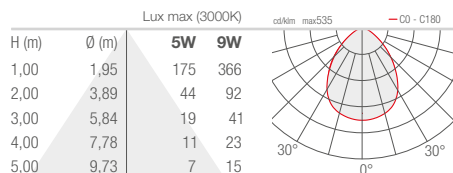

TEKO 7.0

D - Diffuso

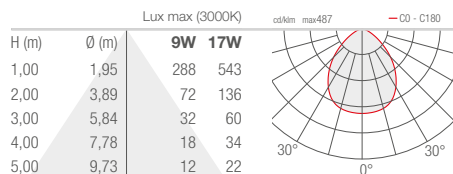

TEKO 7.1

D - Diffuso

