



## INCASSI DOWNLIGHT DA INTERNO LUCE GENERALE PER CONTESTI RESIDENZIALI



diffusa



2700K 3000K 4000K

**4,5W**  
24VDC  
**5,5W**  
230VAC  
ON/OFF

**5,5W/11W**  
230VAC  
ON/OFF  
DALI  
0/1-10V  
TAGLIO DI FASE

**11W/15W**  
230VAC  
ON/OFF  
DALI  
0/1-10V  
TAGLIO DI FASE

**15W/22W**  
230VAC  
ON/OFF  
DALI  
0/1-10V  
TAGLIO DI FASE

FRONTALE  
ROTONDO



TURIS MINI 1.1 p. 517  
Ø44 mm



TURIS 1.1 p. 518  
Ø62 mm



TURIS 3.1 p. 524  
Ø100 mm



TURIS 5.1 p. 527  
Ø128,5 mm



TURIS 1.3 p. 519  
Ø62 mm



TURIS 3.3 p. 525  
Ø100 mm

FRONTALE  
QUADRATO



TURIS MINI 1.0 p. 517  
42x42 mm




TURIS 1.0 p. 518  
61x61 mm



TURIS 3.0 p. 524  
97x97 mm




TURIS 5.0 p. 527  
133x133 mm



TURIS 1.2 p. 519  
61x61 mm



TURIS 3.2 p. 525  
97x97 mm




TURIS 2.0 p. 523  
70x70 mm




TURIS 4.0 p. 526  
94x94 mm



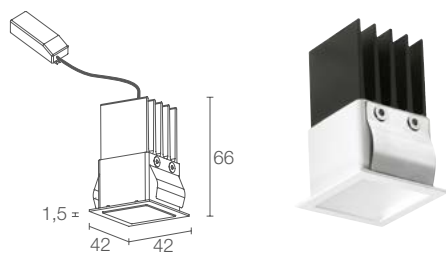

Alimentatore incluso nella versione con alimentazione 230Vac

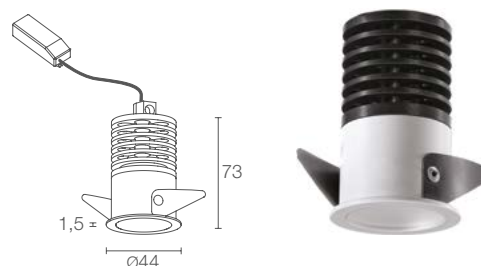

Alimentatore incluso nella versione con alimentazione 230Vac

## TURIS MINI 1.0

140x140 mm H 120 mm 37x37 mm

CE ENEC LED TOP 230Vac 24Vdc kg 0,15 IP40  
A A+ A++ CASAMBI

### POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

5,5W 230Vac  
**MT1011** D B Bianco

4,5W 24Vdc  
**MT1001** D B Bianco

### COLORE LED

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K  
RGB su richiesta

### OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE	460 lm (3000K)
FLUSSO EMESSO	295 lm (3000K)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED multichip 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	230Vac: incluso e cablato 24Vdc: non incluso, vedi pag. 904
CAVI DI ALIMENTAZIONE	230Vac: incluso cavo di 0,30 m 24Vdc: incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 529
CARATTERISTICHE	230Vac: on/off 24Vdc: dimmerabile con alimentatore remoto CRI >90
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 896

## TURIS MINI 1.1

Ø 140 mm H 120 mm Ø 40 mm

CE ENEC LED TOP 230Vac 24Vdc kg 0,15 IP40  
A A+ A++ CASAMBI

5,5W 230Vac  
**MT1111** D B Bianco  
**MT1111** D C Cromato

4,5W 24Vdc  
**MT1101** D B Bianco  
**MT1101** D C Cromato

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K  
RGB su richiesta


diffusa

FLUSSO SORGENTE	460 lm (3000K)
FLUSSO EMESSO	310 lm (3000K)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED multichip 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	230Vac: incluso e cablato 24Vdc: non incluso, vedi pag. 904
CAVI DI ALIMENTAZIONE	230Vac: incluso cavo di 0,30 m 24Vdc: incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 529
CARATTERISTICHE	230Vac: on/off 24Vdc: dimmerabile con alimentatore remoto CRI >90
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 896



### < TURIS MINI 1.1 3000K, 5,5W, cromato

Project by / Studio di Architettura Andrea Abbadessa,  
ing. Ignazio Stancanelli, ing. Giuseppe Malatino  
Light planning by / Light Style  
Maniace-Ortigia, Siracusa, Italia

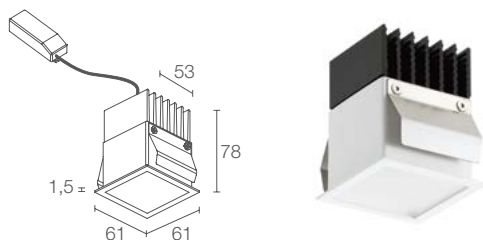

## TURIS 1.0

140x140 mm  
H 130 mm 56x56 mm

CE CB EAC LED TECH IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

### ALIMENTAZIONE CODICE

230Vac  
**TU101** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU101** ■ ■ **D N** Nero  
**TU101** ■ ■ **D G** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU101** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU101** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU101** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI  
**TU101** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU101** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU101** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE 11W  
**TU1010** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU1010** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU1010** ■ ■ **D GT** Grigio

<span style="color: blue;">■</span> <b>POTENZA</b>	<b>1</b> - 5,5W <b>0</b> - 11W
<span style="color: orange;">■</span> <b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K RGB su richiesta

**OTTICHE** diffusa

FLUSSO SORGENTE 644 lm (3000K, 5,5W)  
1251 lm (3000K, 11W)

FLUSSO EMESSO 295 lm (3000K, 5,5W)  
1003 lm (3000K, 11W)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED (versione 5,5W)  
4 power LED (versione 11W)  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio anodizzato nero  
ghiera in acciaio  
schermo in plexiglas trasparente monosatinato

ALIMENTATORE incluso e cablato

CAVI DI ALIMENTAZIONE incluso cavo di 0,30 m

MONTAGGIO a incasso (soffitto)

ACCESSORI vedi pag. 529

CARATTERISTICHE CRI >90

NOTE su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 896



## TURIS 1.1

Ø 130 mm  
H 130 mm Ø 57 mm

CE CB EAC LED TECH IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac  
**TU110** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU110** ■ ■ **D N** Nero  
**TU110** ■ ■ **D G** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU110** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU110** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU110** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI  
**TU110** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU110** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU110** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE 11W  
**TU1100** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU1100** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU1100** ■ ■ **D GT** Grigio

<span style="color: blue;">■</span> <b>POTENZA</b>	<b>1</b> - 5,5W <b>0</b> - 11W
<span style="color: orange;">■</span> <b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K RGB su richiesta

**OTTICHE** diffusa

FLUSSO SORGENTE 644 lm (3000K, 5,5W)  
1251 lm (3000K, 11W)

FLUSSO EMESSO 310 lm (3000K, 5,5W)  
944 lm (3000K, 11W)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED (versione 5,5W)  
4 power LED (versione 11W)  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio anodizzato nero  
ghiera in acciaio  
schermo in plexiglas trasparente monosatinato

ALIMENTATORE incluso e cablato

CAVI DI ALIMENTAZIONE incluso cavo di 0,30 m



MONTAGGIO a incasso (soffitto)

ACCESSORI vedi pag. 529


CARATTERISTICHE CRI >90

NOTE su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL


DATI FOTOMETRICI vedi pag. 896

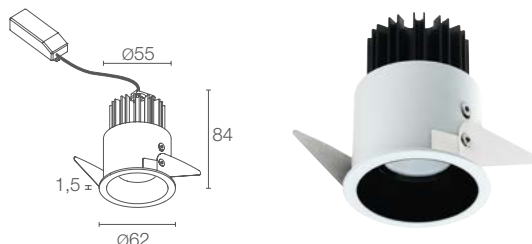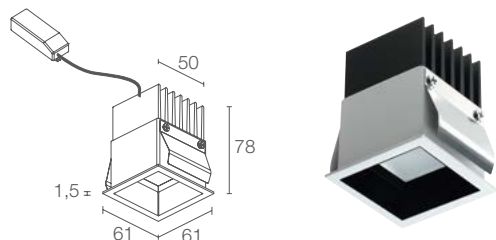

## TURIS 1.2



## TURIS 1.3



CE CB EAC LED TECH IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

CE CB EAC LED TECH IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac  
**TU121** ■ ■ **DB** Bianco  
**TU121** ■ ■ **DN** Nero  
**TU121** ■ ■ **DG** Grigio

230Vac  
**TU131** ■ ■ **DB** Bianco  
**TU131** ■ ■ **DN** Nero  
**TU131** ■ ■ **DG** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU121** ■ ■ **DBR** Bianco  
**TU121** ■ ■ **DNR** Nero  
**TU121** ■ ■ **DGR** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU131** ■ ■ **DBR** Bianco  
**TU131** ■ ■ **DNR** Nero  
**TU131** ■ ■ **DGR** Grigio

230Vac DALI  
**TU121** ■ ■ **DBD** Bianco  
**TU121** ■ ■ **DND** Nero  
**TU121** ■ ■ **DGD** Grigio

230Vac DALI  
**TU131** ■ ■ **DBD** Bianco  
**TU131** ■ ■ **DND** Nero  
**TU131** ■ ■ **DGD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE 11W  
**TU1210** ■ **DBT** Bianco  
**TU1210** ■ **DNT** Nero  
**TU1210** ■ **DGT** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE 11W  
**TU1310** ■ **DBT** Bianco  
**TU1310** ■ **DNT** Nero  
**TU1310** ■ **DGT** Grigio

■	<b>1</b> - 5,5W <b>0</b> - 11W
■	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K RGB su richiesta

■	<b>1</b> - 5,5W <b>0</b> - 11W
■	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K RGB su richiesta

diffusa

diffusa

644 lm (3000K, 5,5W)  
1251 lm (3000K, 11W)

644 lm (3000K, 5,5W)  
1251 lm (3000K, 11W)

303 lm (3000K, 5,5W)  
631 lm (3000K, 11W)

302 lm (3000K, 5,5W)  
629 lm (3000K, 11W)

1 power LED (versione 5,5W)  
4 power LED (versione 11W)  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

1 power LED (versione 5,5W)  
4 power LED (versione 11W)  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato nero  
ghiera in acciaio  
schermo in plexiglas trasparente monosatinato

corpo in alluminio anodizzato nero  
ghiera in acciaio  
schermo in plexiglas trasparente monosatinato

incluso e cablato

incluso e cablato

incluso cavo di 0,30 m

incluso cavo di 0,30 m

a incasso (soffitto)

a incasso (soffitto)

vedi pag. 529

vedi pag. 529

CRI >90

CRI >90

su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL

su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL

vedi pag. 896

vedi pag. 896














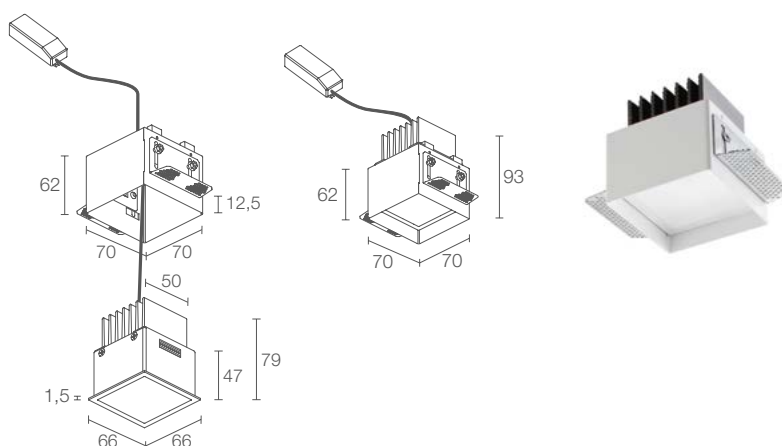

Cassaforma non inclusa obbligatoria

## TURIS 2.0

150x150 mm H 140 mm 70x70 mm

CE CB ENEC LED TECH kg 0,30 IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V


### ALIMENTAZIONE CODICE

230Vac  
**TU201** ■ ■ ■ D B  
230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU201** ■ ■ ■ D BR  
230Vac DALI  
**TU201** ■ ■ ■ D BD  
230Vac TAGLIO DI FASE 11W  
**TU2010** ■ ■ D BT

<b>POTENZA</b>	1 - 5,5W 0 - 11W
<b>COLORE LED</b>	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K RGB su richiesta
<b>OTTICHE</b>	diffusa
FLUSSO SORGENTE	644 lm (3000K, 5,5W) 1251 lm (3000K, 11W)
FLUSSO EMESSO	295 lm (3000K, 5,5W) 1003 lm (3000K, 11W)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED (versione 5,5W) 4 power LED (versione 11W) 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	incluso e cablato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo di 0,30 m
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 529
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 896

< **TURIS 1.0**  
3000K, 11W, bianco

Light planning by / Imat Felco Como  
Executed by / Punto Luce di Simonetti Wimmer  
Photo by / Alessio Tamborini  
Abitazione privata, Como, Italia

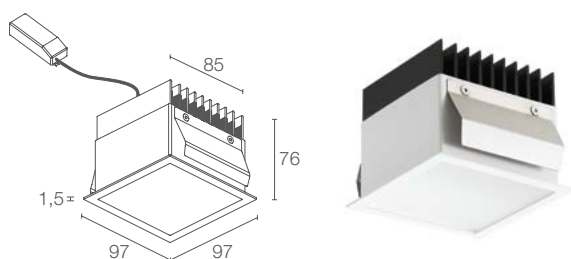

## TURIS 3.0

170x170 mm  
H 130 mm 90x90 mm

CE CB ENEC LED TUV kg 0,71 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

### ALIMENTAZIONE CODICE

230Vac  
**TU301** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU301** ■ ■ **D N** Nero  
**TU301** ■ ■ **D G** Grigio


230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU301** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU301** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU301** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI  
**TU301** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU301** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU301** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU301** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU301** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU301** ■ ■ **D GT** Grigio

<span style="color: #00AEEF;">■</span> <b>POTENZA</b>	<b>1</b> - 11W <b>0</b> - 15W
<span style="color: #FF9F00;">■</span> <b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K
<b>OTTICHE</b>	diffusa

FLUSSO SORGENTE	1251 lm (3000K, 11W) 1870 lm (3000K, 15W)
FLUSSO EMESSO	975 lm (3000K, 11W) 1463 lm (3000K, 15W)
NUMERO E TIPO LED	4 power LED (versione 11W) 6 power LED (versione 15W) 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	incluso e cablato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo di 0,30 m
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 529
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 897

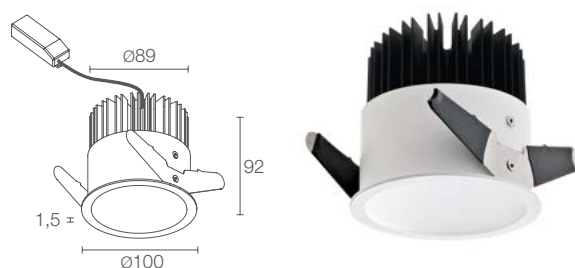

## TURIS 3.1

Ø 190 mm  
H 160 mm Ø 90 mm

CE CB ENEC LED TUV kg 0,67 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac  
**TU310** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU310** ■ ■ **D N** Nero  
**TU310** ■ ■ **D G** Grigio



230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU310** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU310** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU310** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI  
**TU310** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU310** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU310** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU310** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU310** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU310** ■ ■ **D GT** Grigio

<span style="color: #00AEEF;">■</span> <b>POTENZA</b>	<b>1</b> - 11W <b>0</b> - 15W
<span style="color: #FF9F00;">■</span> <b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K
<b>OTTICHE</b>	diffusa


FLUSSO SORGENTE	1251 lm (3000K, 11W) 1870 lm (3000K, 15W)
FLUSSO EMESSO	954 lm (3000K, 11W) 1431 lm (3000K, 15W)
NUMERO E TIPO LED	4 power LED (versione 11W) 6 power LED (versione 15W) 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	incluso e cablato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo di 0,30 m
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 529
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 897

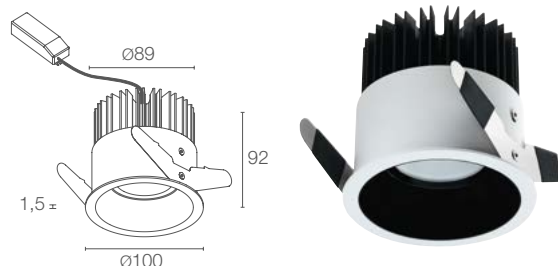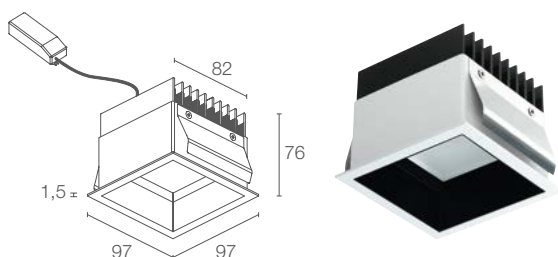

## TURIS 3.2



## TURIS 3.3



CE CB ENEC LED T80 kg 0,71 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

CE CB ENEC LED T80 kg 0,67 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac  
**TU321** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU321** ■ ■ **D N** Nero  
**TU321** ■ ■ **D G** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU321** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU321** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU321** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI  
**TU321** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU321** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU321** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU321** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU321** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU321** ■ ■ **D GT** Grigio

230Vac  
**TU331** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU331** ■ ■ **D N** Nero  
**TU331** ■ ■ **D G** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU331** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU331** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU331** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI  
**TU331** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU331** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU331** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU331** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU331** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU331** ■ ■ **D GT** Grigio

■ 1 - 11W  
■ 0 - 15W

■ F - 2700K  
■ 5 - 3000K  
■ 9 - 4000K

diffusa

■ 1 - 11W  
■ 0 - 15W

■ F - 2700K  
■ 5 - 3000K  
■ 9 - 4000K

diffusa

1251 lm (3000K, 11W)  
1870 lm (3000K, 15W)

755 lm (3000K, 11W)  
1117 lm (3000K, 15W)

4 power LED (versione 11W)  
6 power LED (versione 15W)  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato nero  
ghiera in acciaio  
schermo in plexiglas trasparente monosatinato

incluso e cablato

incluso cavo di 0,30 m

a incasso (soffitto)

vedi pag. 529

CRI >90

su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 897

1251 lm (3000K, 11W)  
1870 lm (3000K, 15W)

784 lm (3000K, 11W)  
1160 lm (3000K, 15W)

4 power LED (versione 11W)  
6 power LED (versione 15W)  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato nero  
ghiera in acciaio  
schermo in plexiglas trasparente monosatinato

incluso e cablato

incluso cavo di 0,30 m


a incasso (soffitto)

vedi pag. 529


CRI >90

su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 897





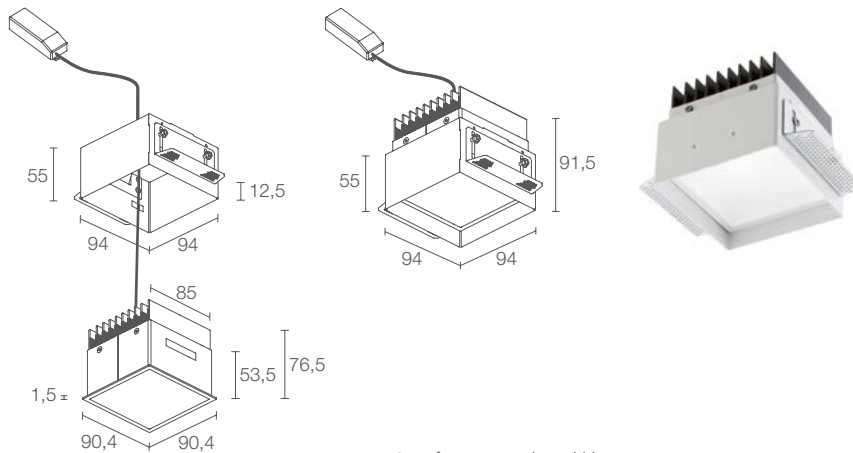

Cassaforma non inclusa obbligatoria

## TURIS 4.0

180x180 mm  
H 140 mm

95x95 mm

CE CB ENEC LED TCO

kg 0,50 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

### ALIMENTAZIONE CODICE

230Vac  
**TU401** ■ ■ ■ ■ D B

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU401** ■ ■ ■ ■ D BR

230Vac DALI  
**TU401** ■ ■ ■ ■ D BD

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU401** ■ ■ ■ ■ D BT

### POTENZA

1 - 11W  
0 - 15W



### COLORE LED

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K

### OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE	1251 lm (3000K, 11W) 1870 lm (3000K, 15W)
FLUSSO EMESSO	975 lm (3000K, 11W) 1463 lm (3000K, 15W)
NUMERO E TIPO LED	4 power LED (versione 11W) 6 power LED (versione 15W) 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	incluso e cablato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo di 0,30 m
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 529
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 897



## TURIS 5.0

200x200 mm H 130 mm 125x125 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

### ALIMENTAZIONE CODICE

230Vac  
**TU501** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU501** ■ ■ **D N** Nero  
**TU501** ■ ■ **D G** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU501** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU501** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU501** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI + PUSH  
**TU501** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU501** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU501** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU501** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU501** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU501** ■ ■ **D GT** Grigio

<span style="color:blue">■</span> <b>POTENZA</b>	<b>1</b> - 15W <b>0</b> - 22W
<span style="color:orange">■</span> <b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K
<b>OTTICHE</b>	diffusa

FLUSSO SORGENTE	1870 lm (3000K, 15W) 2231 lm (3000K, 22W)
FLUSSO EMESSO	1312 lm (3000K, 15W) 1750 lm (3000K, 22W)
NUMERO E TIPO LED	6 power LED (versione 15W) 8 power LED (versione 22W) 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	incluso e cablato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo di 0,30 m
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 897

## TURIS 5.1

Ø 220 mm H 160 mm Ø 117 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40  
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac  
**TU510** ■ ■ **D B** Bianco  
**TU510** ■ ■ **D N** Nero  
**TU510** ■ ■ **D G** Grigio

230Vac 0/1-10V + PUSH  
**TU510** ■ ■ **D BR** Bianco  
**TU510** ■ ■ **D NR** Nero  
**TU510** ■ ■ **D GR** Grigio

230Vac DALI + PUSH  
**TU510** ■ ■ **D BD** Bianco  
**TU510** ■ ■ **D ND** Nero  
**TU510** ■ ■ **D GD** Grigio

230Vac TAGLIO DI FASE  
**TU510** ■ ■ **D BT** Bianco  
**TU510** ■ ■ **D NT** Nero  
**TU510** ■ ■ **D GT** Grigio

<span style="color:blue">■</span> <b>POTENZA</b>	<b>1</b> - 15W <b>0</b> - 22W
<span style="color:orange">■</span> <b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K
<b>OTTICHE</b>	diffusa


FLUSSO SORGENTE	1870 lm (3000K, 15W) 2231 lm (3000K, 22W)
FLUSSO EMESSO	1312 lm (3000K, 15W) 1750 lm (3000K, 22W)
NUMERO E TIPO LED	6 power LED (versione 15W) 8 power LED (versione 22W) 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato nero ghiera in acciaio schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	incluso e cablato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo di 0,30 m
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi e la versione certificata ETL
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 897






## ACCESSORI


### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE




**WC3107**  
Cassaforma per muratura  
(Turis Mini 1.0)




**WC3108**  
Cassaforma per muratura  
(Turis Mini 1.1)

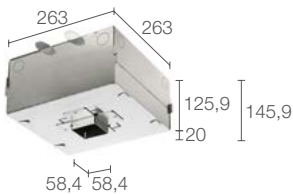

**WC3101**  
Cassaforma per muratura  
(Turis 1.0 / 1.2)

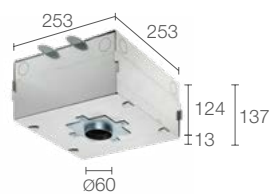


**WC3105**  
Cassaforma per muratura  
(Turis 1.1 / 1.3)

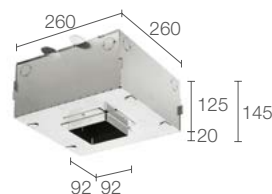


**WC3103**  
Cassaforma per muratura  
(Turis 3.0 / 3.2)



**WC3106**  
Cassaforma per muratura  
(Turis 3.1 / 3.3)



**WC3102**  
Cassaforma per cartongesso  
(Turis 2.0)



**WC3104**  
Cassaforma per cartongesso  
(Turis 4.0)

#### < TURIS 3.0


4000K, 15W, bianco

Project by / ARGE DD-TOL  
AB Raum und Bau GmbH,  
AB Fuchs und Rudolph,  
AGZ Zimmermann, Arch. GmbH  
Contractor / STESAD GmbH  
Photo by / Robert Gommlich  
Gymnasium Tolkewitz, Dresden, Germania




### TURIS MINI 1.0

D - Diffuso

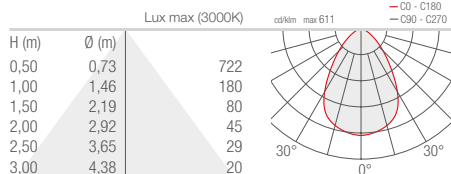


### TURIS MINI 1.1

D - Diffuso

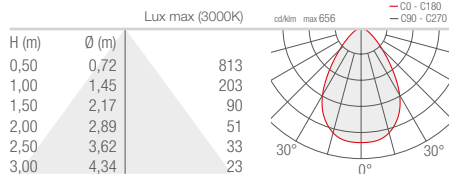


### TURIS 1.0 2.0

D - Diffuso

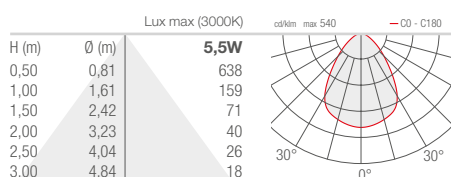


D - Diffuso

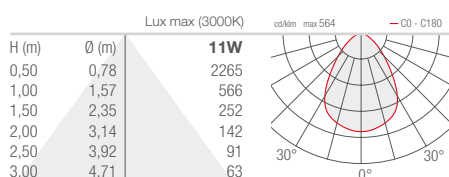


### TURIS 1.1

D - Diffuso

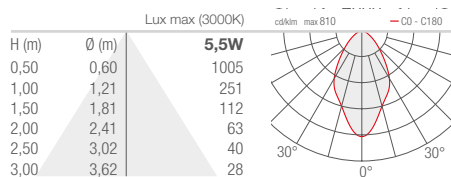


D - Diffuso

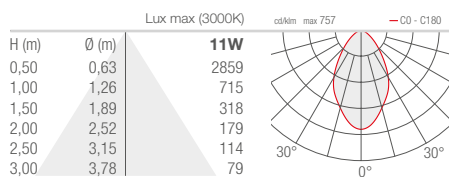


### TURIS 1.2

D - Diffuso

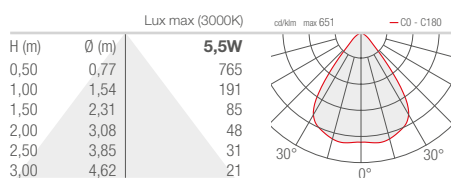


D - Diffuso

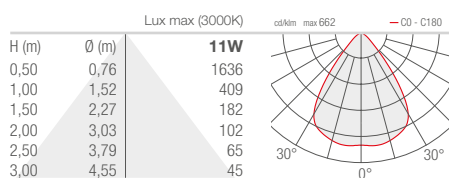


### TURIS 1.3

D - Diffuso

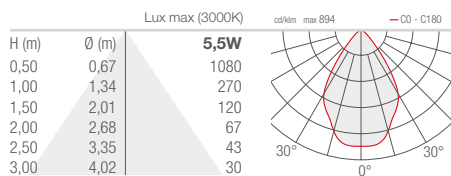


D - Diffuso

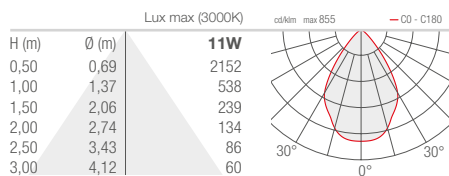


**TURIS 3.0**  
**4.0**

D - Diffuso

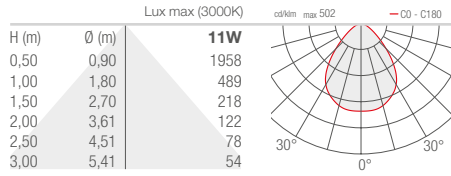


D - Diffuso

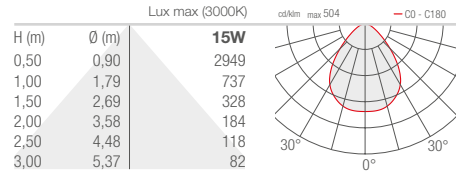


**TURIS 3.1**

D - Diffuso

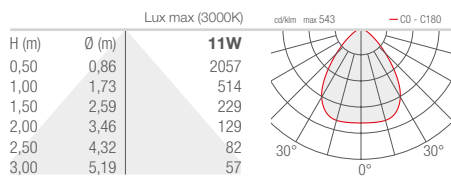


D - Diffuso

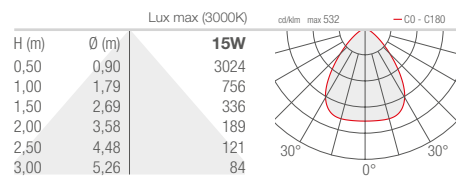


**TURIS 3.2**

D - Diffuso

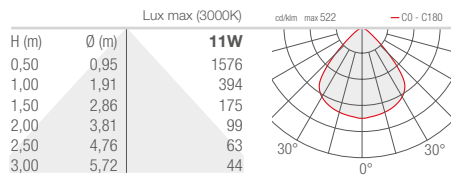


D - Diffuso

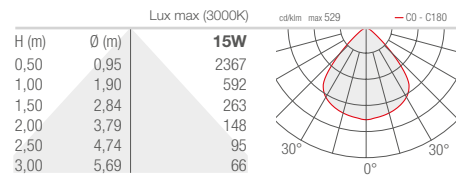


**TURIS 3.3**

D - Diffuso

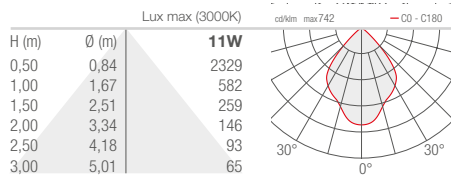


D - Diffuso

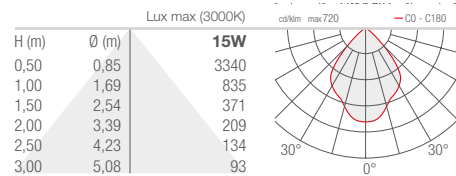

**TURIS 5.0**  
**5.1**

D - Diffuso

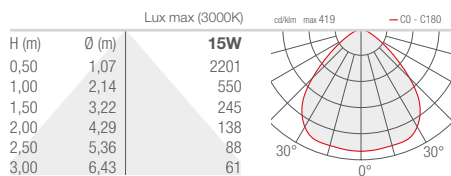

D - Diffuso

